


# Profil PIKO-DUO

Ref. čís. A00022

NOVÝ



- Snadné vytváření geometrických obrazců
- Dva směry svícení
- Malé rozměry
- Malý poloměr ohybu:
- Možnost ohybu ve světelné ploše
- Široká škála příslušenství a možností montáže
- Montáž utěsněných LED pásků řady 5K
- Možnost umístění bezdotykového spínače UNI

## ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní a funkční osvětlení


## INSTALACE

- jako závěsné, pomocí doporučeného příslušenství

## DALŠÍ INFORMACE

- k zavěšení profilů s malými rozměry se doporučuje použít lanko s průměrem 0,5 mm

## TECHNICKÝ VÝKRES

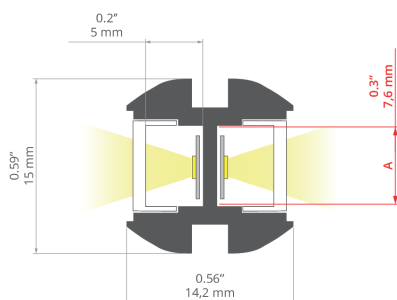

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiál                               | hliník                                 |
| Možné IP svítidla                      | 20, 65                                 |
| Možné tvary svítidla                   | lineární, kulatý, obdélný, mnohoúhelný |
| Šířka                                  | 15 mm                                  |
| Výška                                  | 14.2 mm                                |
| Šířka lepení LED A                     | 7 mm                                   |
| Šířka lepení LED B                     | 7 mm                                   |
| Maximální výkon jednoho pásku LED KLUŠ | 9.6 W/m                                |
| Možnost twistování                     | ano                                    |
| S možností získání světelné řady       | ano                                    |
| Možnost ohýbání                        | ano                                    |
| Poloměr světelného oblouku             | ano                                    |
| Dovnitř                                | 200 mm                                 |
| Wnteriér                               | 200 mm                                 |
| Poloměr oblouku svítícího dolů         | ano                                    |
| Dolů                                   | 250 mm                                 |
| Možnost snadného spojování do řad      | ano                                    |
| Hlavní osvětlení                       | ano                                    |

| Barva                  | Délka   | Ref         |
|------------------------|---------|-------------|
| ■ stříbrná eloxovaný   | 1000 mm | A00022A_1   |
|                        | 2005 mm | A00022A_2   |
|                        | 3010 mm | A00022A_3   |
| ■ stříbrná neeloxované | 1000 mm | A00022N_1   |
|                        | 3010 mm | A00022N_3   |
|                        | 2005 mm | A00022N_2   |
| ■ černý eloxovaný      | 1000 mm | A00022A07_1 |
|                        | 2005 mm | A00022A07_2 |
|                        | 3010 mm | A00022A07_3 |
| □ bílá lakovaný        | 1000 mm | A00022L10_1 |
|                        | 2005 mm | A00022L10_2 |
|                        | 3010 mm | A00022L10_3 |

# Profil PIKO-DUO

Ref. čís. A00022

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dekorativní osvětlení                     | ano |
| Svícení na dvě strany                     | ano |
| Svícení na dvě strany pro visící svítidla | ano |
| Možnost ohybu ve světelné ploše           | ano |

## UKÁZKOVÉ REALIZACE



## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

| NÁZEV           |                                                                                     | KLÍČOVÉ VLASTNOSTI                                                                                                                                                      | MATERIÁL | SVĚTELNÁ PROPUSTNOST | BARVA    | REF. ČÍS. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|
| Difuzér PIKO-7  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- For indoor and outdoor applications</li><li>- Perfectly diffusing</li><li>- UV resistant</li><li>- Thin line of light</li></ul> | PMMA     | 17 %                 | černá    | B17001B   |
|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          | 43 %                 | saténový | B17001S   |
| Difuzér BENCO-7 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- indoor use</li><li>- perfect for bent profiles</li></ul>                                                                        | silikon  | 53 %                 | mléčný   | B17069F   |

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > ULTRATENKÉ

| Název                       | Klíčové vlastnosti                                                                                                                               | Stupeň krytí IP | Výkon [W/m] | Ref. čís.                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED pásek KWP-5K-0450-24    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thin line of light</li><li>- easy snap-in installation</li></ul>                                         | 65              | 4.5 W/m     | KWP-5K27-0450-24<br>KWP-5K30-0450-24<br>KWP-5K35-0450-24<br>KWP-5K40-0450-24<br>KWP-5K50-0450-24                |
| LED pásek KWP-5KSHD-0960-24 | <ul style="list-style-type: none"><li>- easy snap-in installation</li><li>- high LED density</li><li>- ideal for use with black covers</li></ul> | 65              | 9.6 W/m     | KWP-5KSHD27-0960-24<br>KWP-5KSHD30-0960-24<br>KWP-5KSHD35-0960-24<br>KWP-5KSHD40-0960-24<br>KWP-5KSHD50-0960-24 |

| Název                       | Klíčové vlastnosti                                                                     | Stupeň krytí IP | Výkon [W/m] | Ref. čís.                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED pásek K-0450-24         | - Thin line of light                                                                   | 20              | 4.5 W/m     | K-27-0450-24<br>K-30-0450-24<br>K-35-0450-24<br>K-40-0450-24<br>K-50-0450-24                                    |
| LED pásek K-0450-24         | - Thin line of light                                                                   | 20              | 4.5 W/m     | K-27-0450-24<br>K-30-0450-24<br>K-35-0450-24<br>K-40-0450-24<br>K-50-0450-24                                    |
| LED pásek KWP-5KSHD-0960-24 | - easy snap-in installation<br>- high LED density<br>- ideal for use with black covers | 65              | 9.6 W/m     | KWP-5KSHD27-0960-24<br>KWP-5KSHD30-0960-24<br>KWP-5KSHD35-0960-24<br>KWP-5KSHD40-0960-24<br>KWP-5KSHD50-0960-24 |

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > ZIGZAG

| Název                  | Klíčové vlastnosti                                   | Stupeň krytí IP | Výkon [W/m] | Ref. čís.                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LED pásek K-BT-0910-24 | - LED tape for bent profiles                         | 20              | 9.1 W/m     | K-BT27-0910-24<br>K-BT30-0910-24<br>K-BT35-0910-24<br>K-BT40-0910-24<br>K-BT50-0910-24 |
| LED pásek K-BT-0450-24 | - Thin line of light<br>- LED tape for bent profiles | 20              | 4.5 W/m     | K-BT27-0450-24<br>K-BT30-0450-24<br>K-BT35-0450-24<br>K-BT40-0450-24<br>K-BT50-0450-24 |
| LED pásek K-BT-0450-24 | - Thin line of light<br>- LED tape for bent profiles | 20              | 4.5 W/m     | K-BT27-0450-24<br>K-BT30-0450-24<br>K-BT35-0450-24<br>K-BT40-0450-24<br>K-BT50-0450-24 |

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty

| Název                                   | Stupeň krytí IP | Výkon [W/m] | Ref. čís.         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| LED pásek K-BT27T50-0910-24 <b>NOVÝ</b> | 20              | 9.1 W/m     | K-BT27T50-0910-24 |
| LED pásek K-BT27T50-0910-24             | 20              | 9.1 W/m     | K-BT27T50-0910-24 |

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > STROPNÍ BOX

| Název                                     | Klíčové vlastnosti                                     | Materiál | Barva                                                                                                                                        | Ref. čís.                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stropní box BOX-M70 <b>NOVÝ</b>           |                                                        | hliník   | <input type="checkbox"/> stříbrná eloxovaný<br><input type="checkbox"/> bílá lakovaný<br><input checked="" type="checkbox"/> černý eloxovaný | C24541A<br>C24541L10<br>C24541A07   |
| Stropní box BOX-M600-BOX-M600 <b>NOVÝ</b> |                                                        | hliník   | <input type="checkbox"/> stříbrná eloxovaný<br><input type="checkbox"/> bílá lakovaný<br><input checked="" type="checkbox"/> černý eloxovaný | C24542A<br>C24542L10<br>C24542A07   |
| Stropní box Fi-60mm                       | - Convenient cable length adjustment, in the ZM system | ocel     | <input type="checkbox"/> šedý lakovaný<br><input type="checkbox"/> bílá lakovaný<br><input checked="" type="checkbox"/> černý lakovaný       | C24540L01<br>C24540L10<br>C24540L07 |