

NOVÝ



IP20

IP65

CE



- Aesthetic decoration of internal corners with a thin line of light
- The profile flange masks the edges of slabs and tiles
- Installation on slabs and tiles with a maximum thickness of 13mm
- Široká paleta příslušenství
- Montáž utěsněných LED pásků řady 5K


ÚČEL PRODUKTU

- decorative lighting for internal corners

INSTALACE

- do sádkartonu, pomocí montážních lepidel

TECHNICKÝ VÝKRES

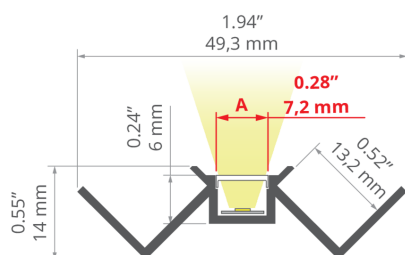




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 65
Možné tvary svítidla	lineární
Průřez profilu	úhlový
Šířka	49.1 mm
Výška	12.7 mm
Šířka lepení LED A	7.2 mm
Typ budovy	obytný prostor, Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	komunikační tahy, dekorativní, koupelna, výklenek, osvětlení okrajů
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Dekoratívni osvětlení	ano
Do sádkartonových desek	ano

Barva	Délka	Ref
■ černý eloxovaný	1000 mm	A00035A07_1
	2005 mm	A00035A07_2
	3010 mm	A00035A07_3
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A00035A_1
	2005 mm	A00035A_2
	3010 mm	A00035A_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A00035L10_1
	2005 mm	A00035L10_2
	3010 mm	A00035L10_3

standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance ± 5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance ± 5 mm)

UKÁZKOVÉ REALIZACE

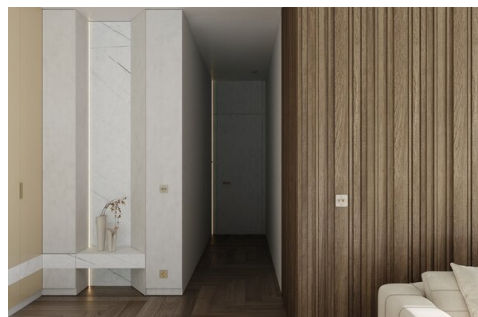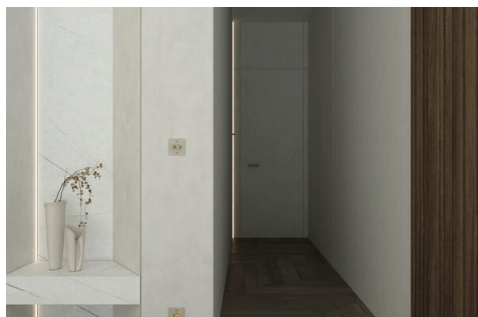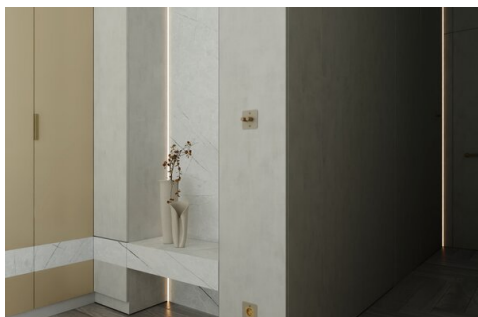

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	KLÍČOVÉ VLASTNOSTI	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF. ČÍS.
Difuzér PIKO-7		PMMA	17 %	černá	B17001B
			43 %	saténový	B17001S
Difuzér PIKO-7R		PMMA	24 %	černá	B17164B
			52 %	saténový	B17164S
			93 %	poloprůhledný	B17164T

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF. ČÍS.
Záslepka PIKO-KW		černý	C24780C07
		stříbrná	C24780C02
		bílá	C24780C10
Záslepka PIKO-KW-R		černý	C24781C07
		stříbrná	C24781C02
		bílá	C24781C10

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > ZIGZAG

Název	Klíčové vlastnosti	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
-------	--------------------	-----------------	-------------	-----------

Název	Klíčové vlastnosti	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-BT-0910-24	- LED tape for bent profiles	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24
LED pásek K-BT-0450-24	- Thin line of light - LED tape for bent profiles	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
LED pásek K-BT-0450-24	- Thin line of light - LED tape for bent profiles	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > ULTRATENKÉ

Název	Klíčové vlastnosti	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-0450-24	- Thin line of light	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
LED pásek KWP-5K-0450-24	- Thin line of light - easy snap-in installation	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24
LED pásek K-0450-24	- Thin line of light	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
LED pásek KWP-5KSHD-0960-24	- easy snap-in installation - high LED density - ideal for use with black covers	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLOTY

Název	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-BT27T50-0910-24 NOVÝ	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Název	Klíčové vlastnosti	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-RGB-1560-24	- RGB	20	15.6 W/m	K-RGB-1560-24