



# Instrukcja ogólna

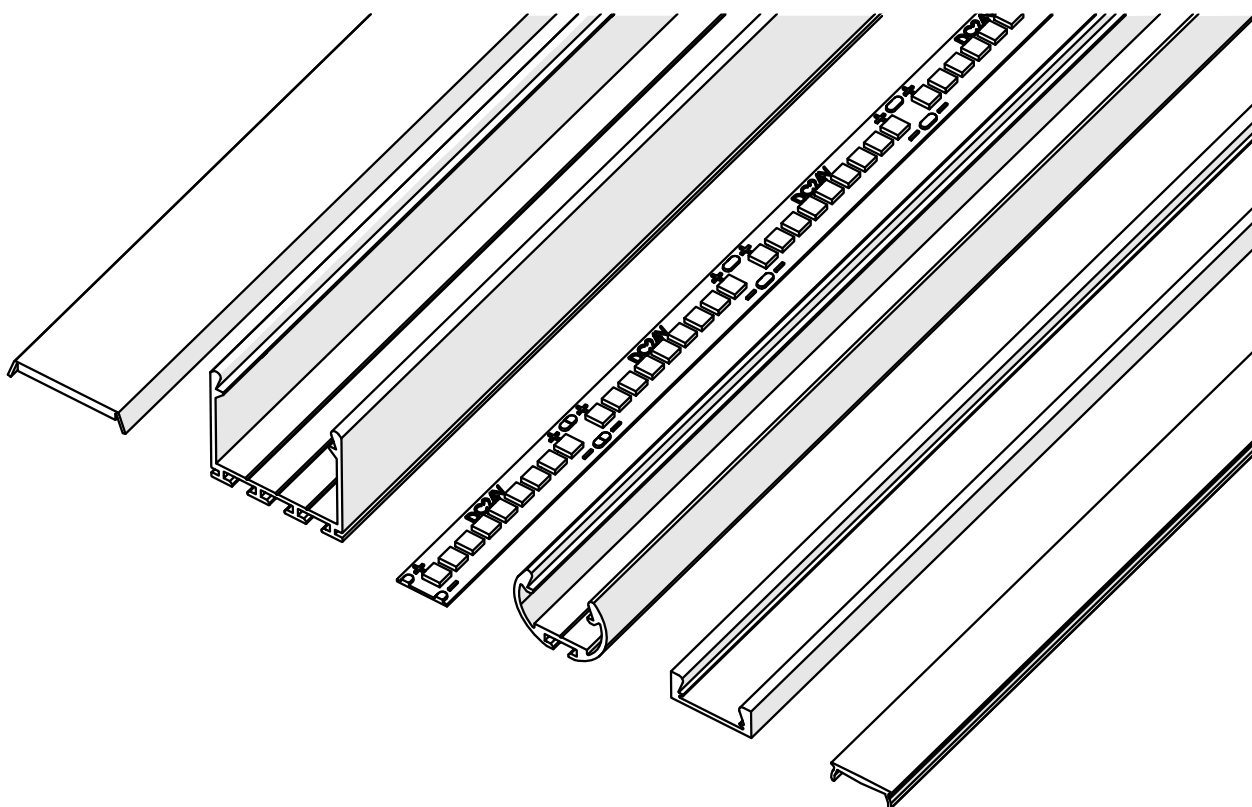


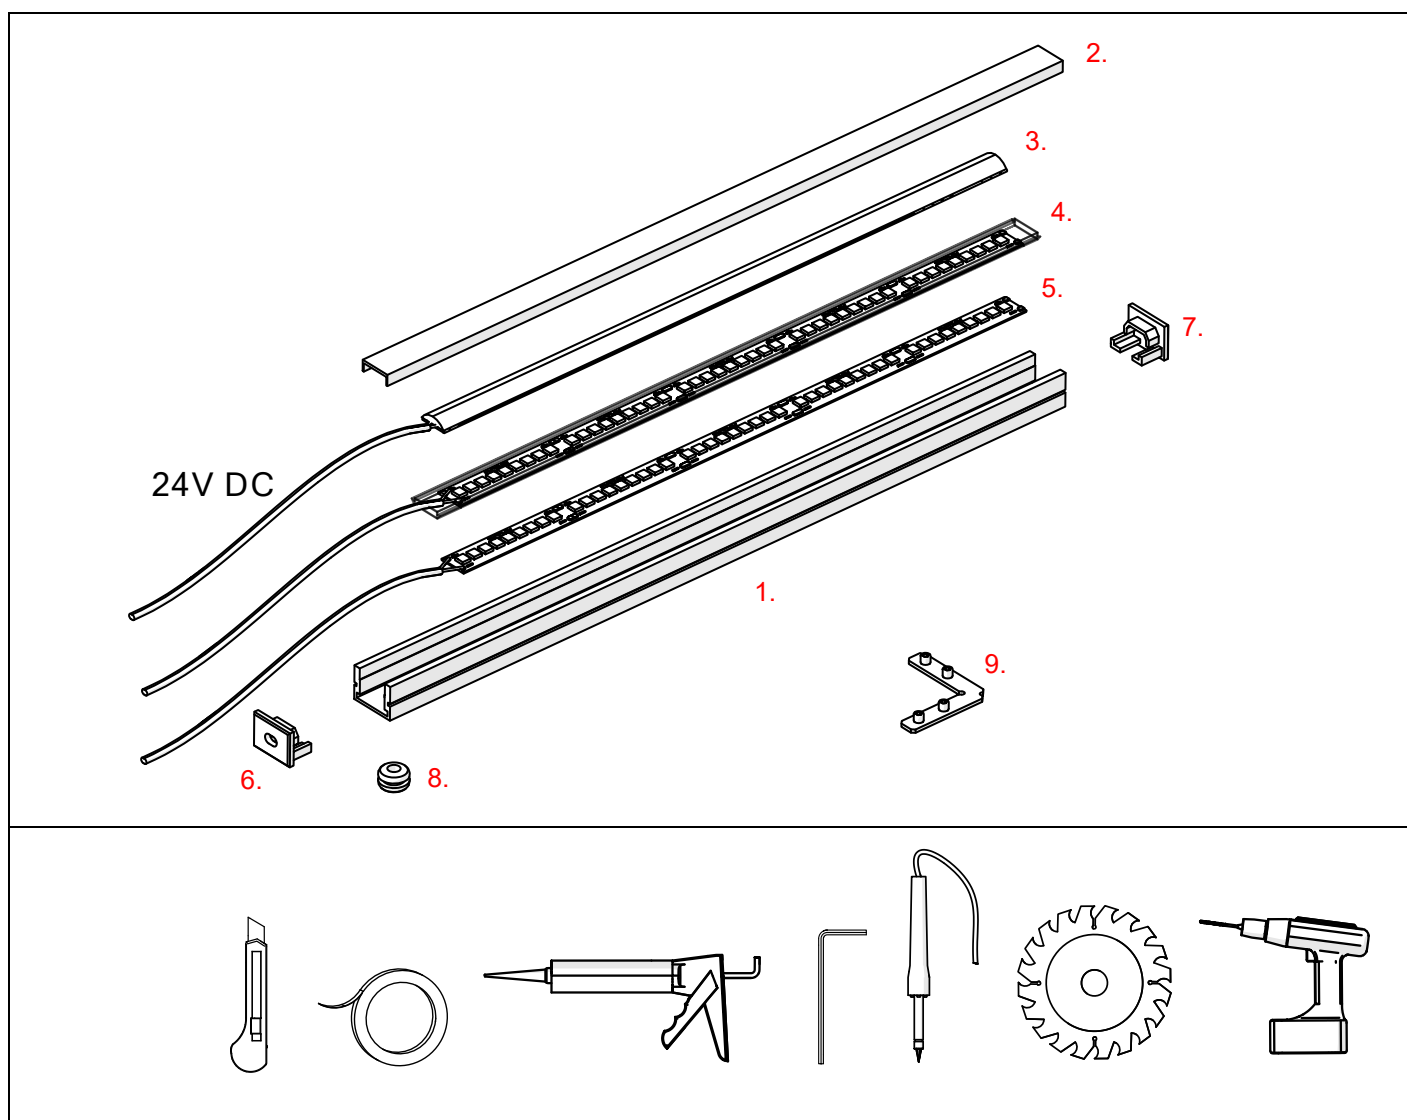



1. Profil\*
2. Osłona\*
3. Taśma LED KWP-G\*
4. Taśma LED w rękawie silikonowym\*
5. Taśma LED IP20\*
6. Zaślepka z otworem\*
7. Zaślepka\*
8. Dławnica\*
9. Łącznik ZM\*

\*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie [www.KlusDesign.pl](http://www.KlusDesign.pl)


**UWAGA!** Standardowe długości technologiczne profili w ofercie KLUS:  
1000 mm (-/+1,5 mm) / 2005 mm (+5 mm) / 3010 mm (+5 mm)

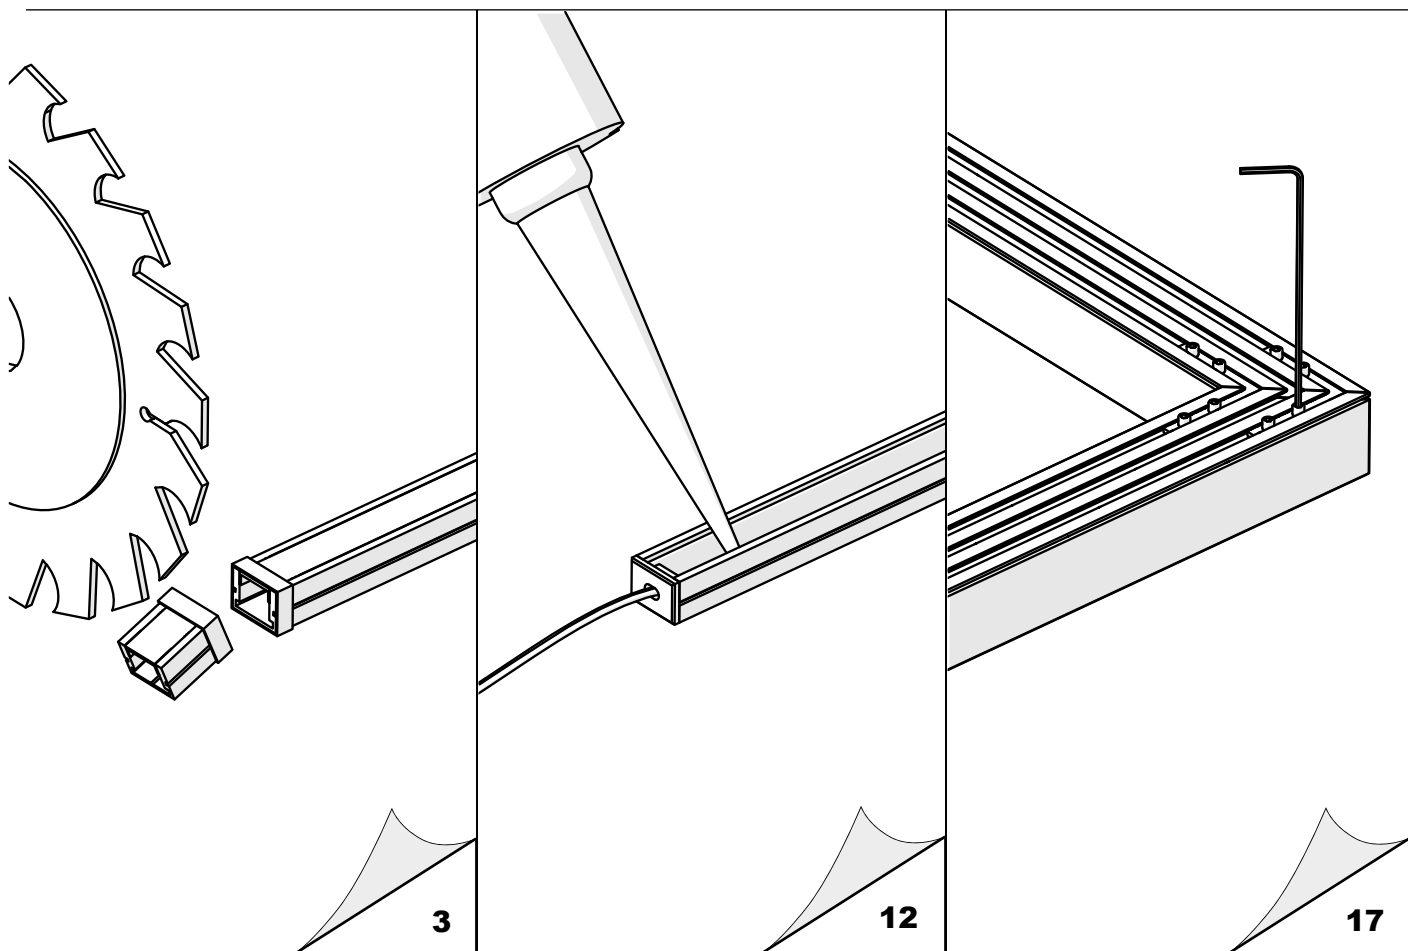


I

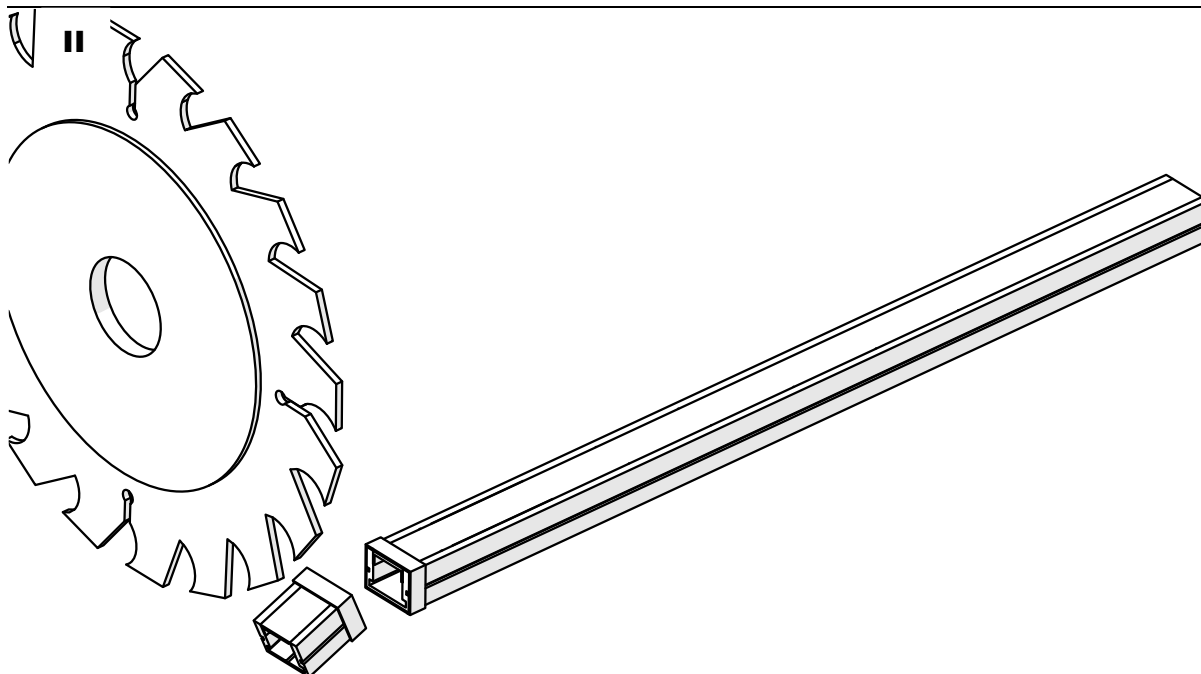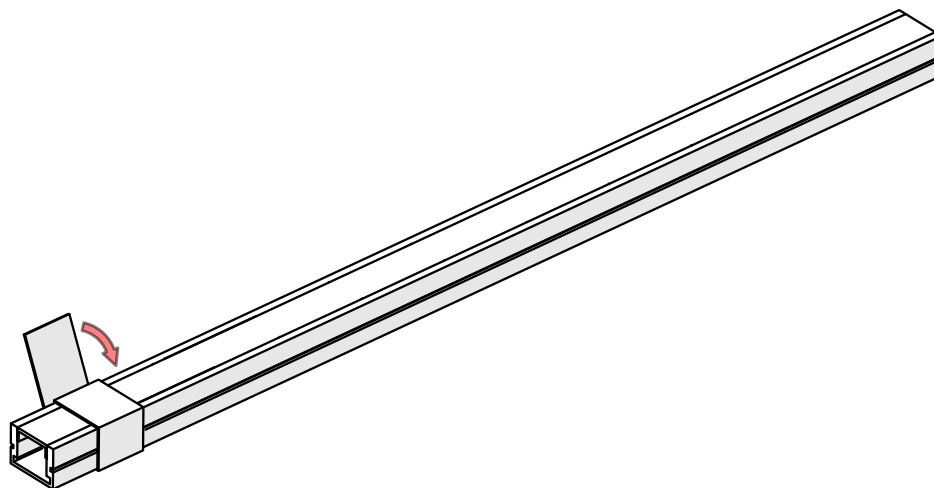


**III**

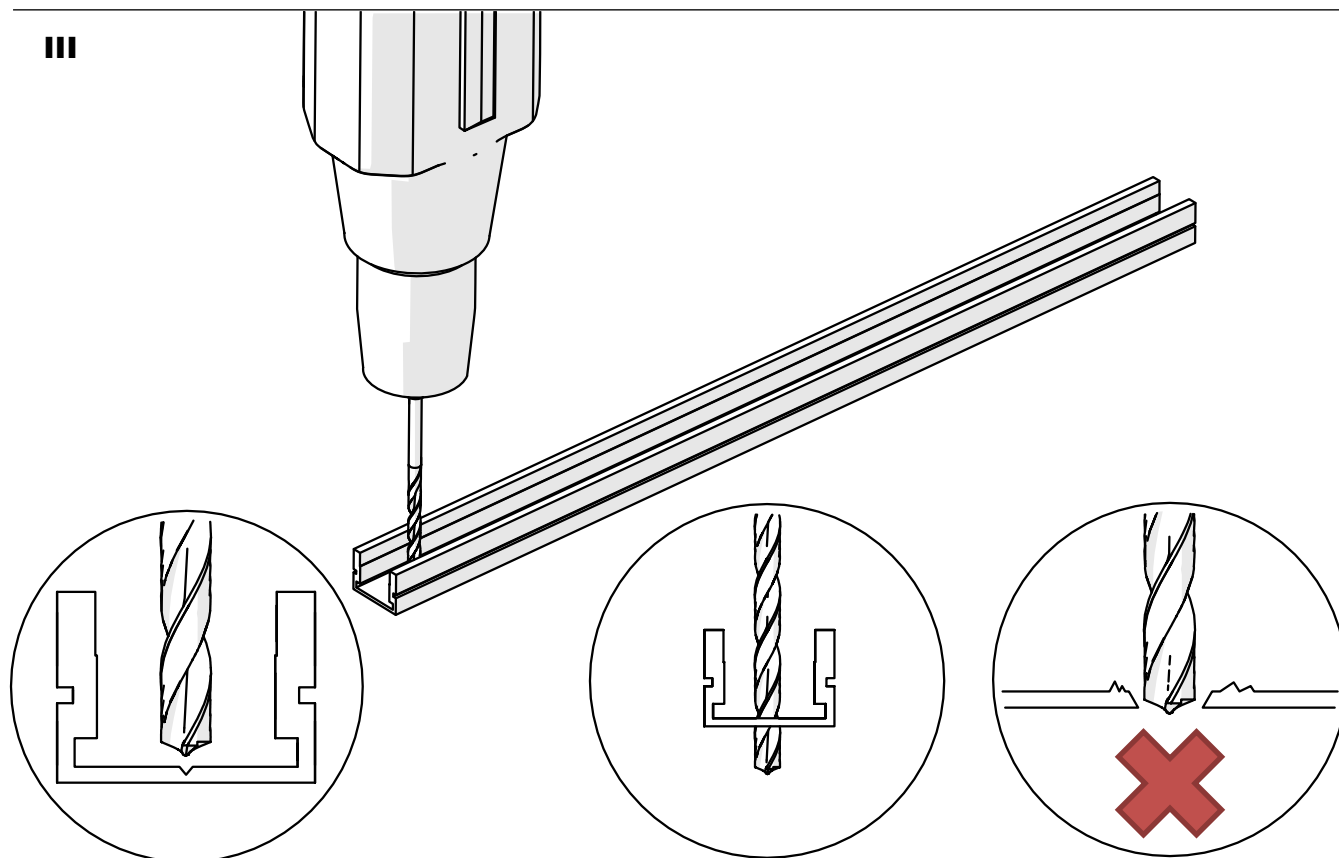


**IV**

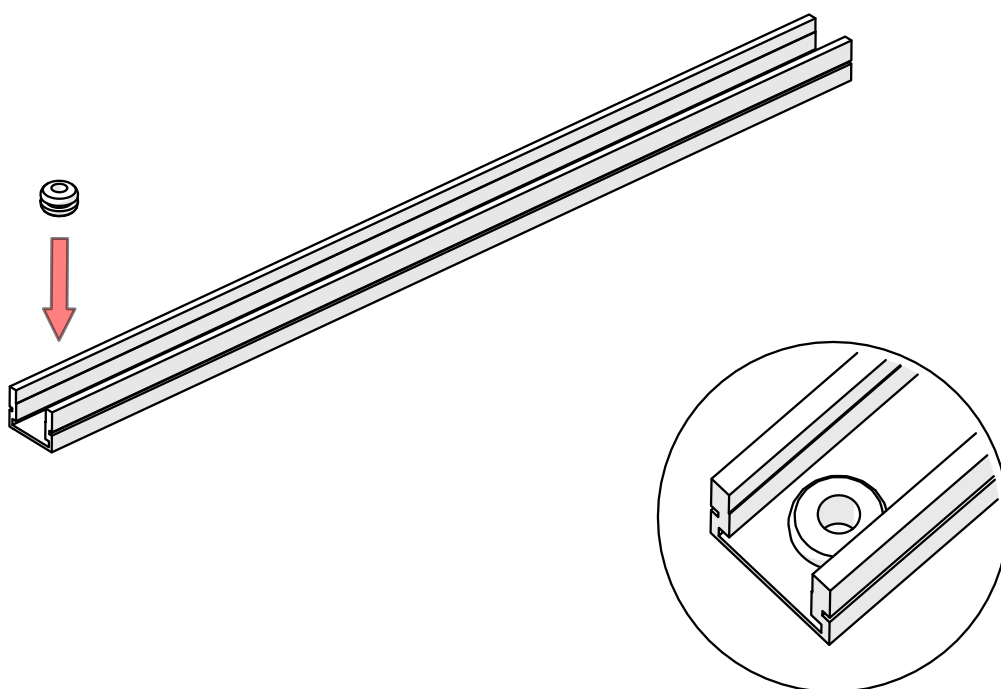


**Va**

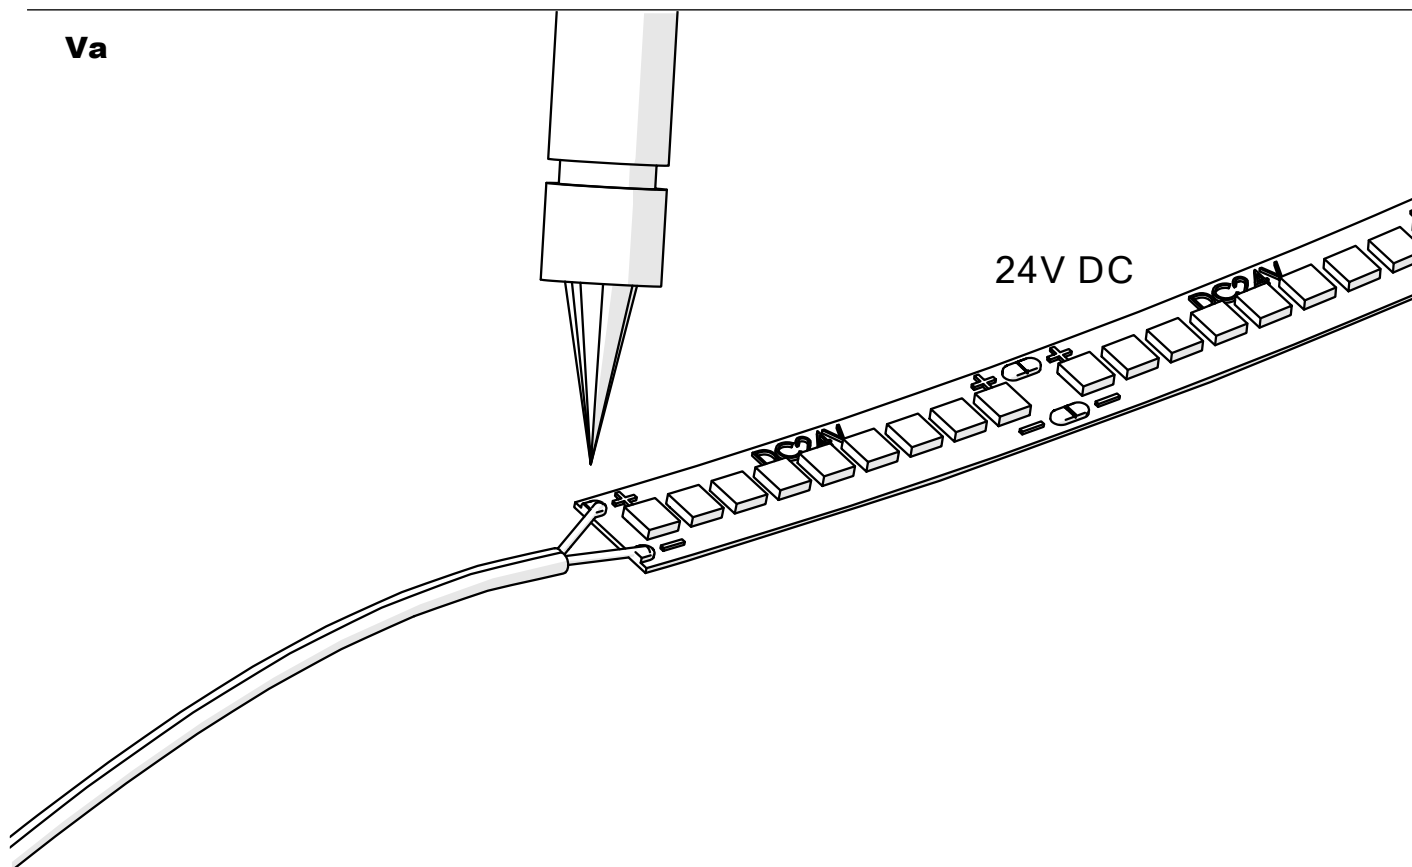


**Vla**

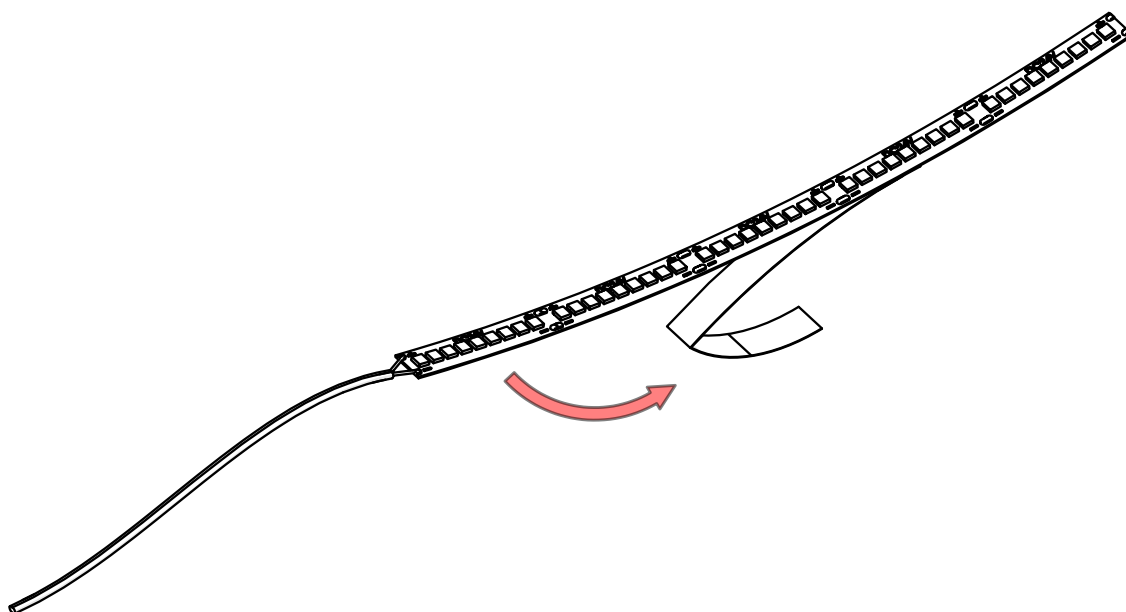


## VIIa

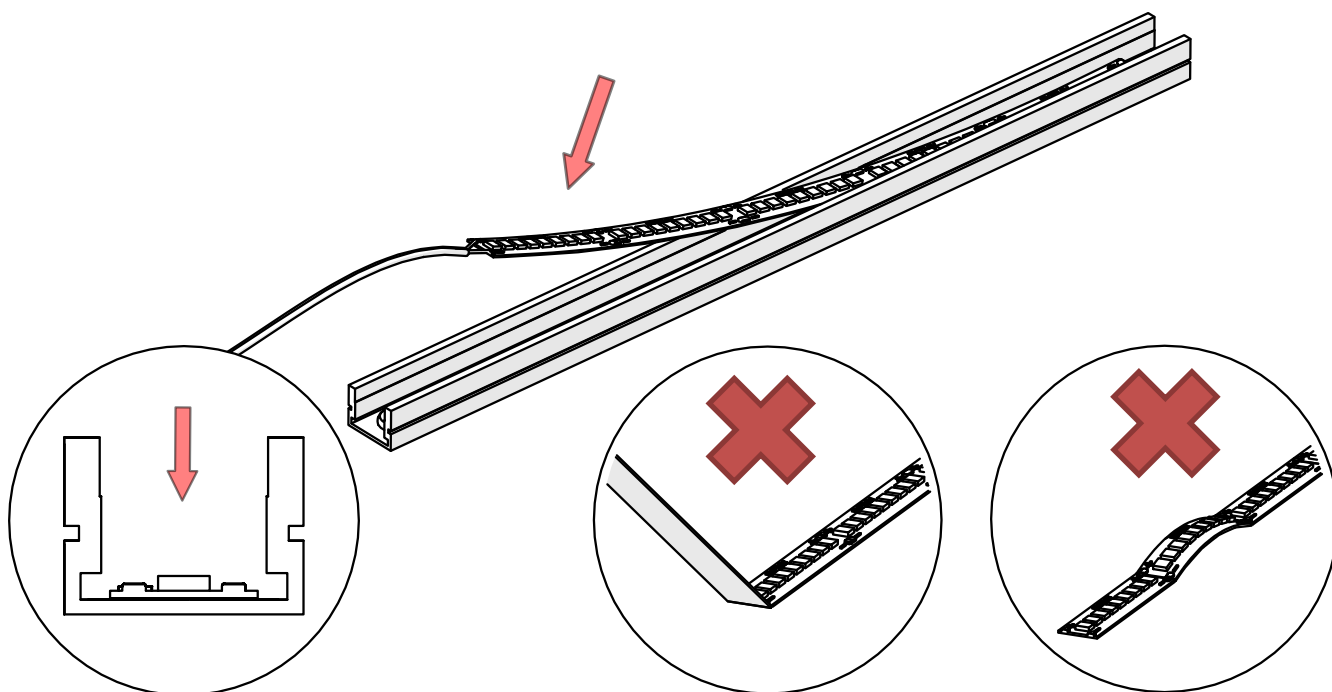


## VIIIa

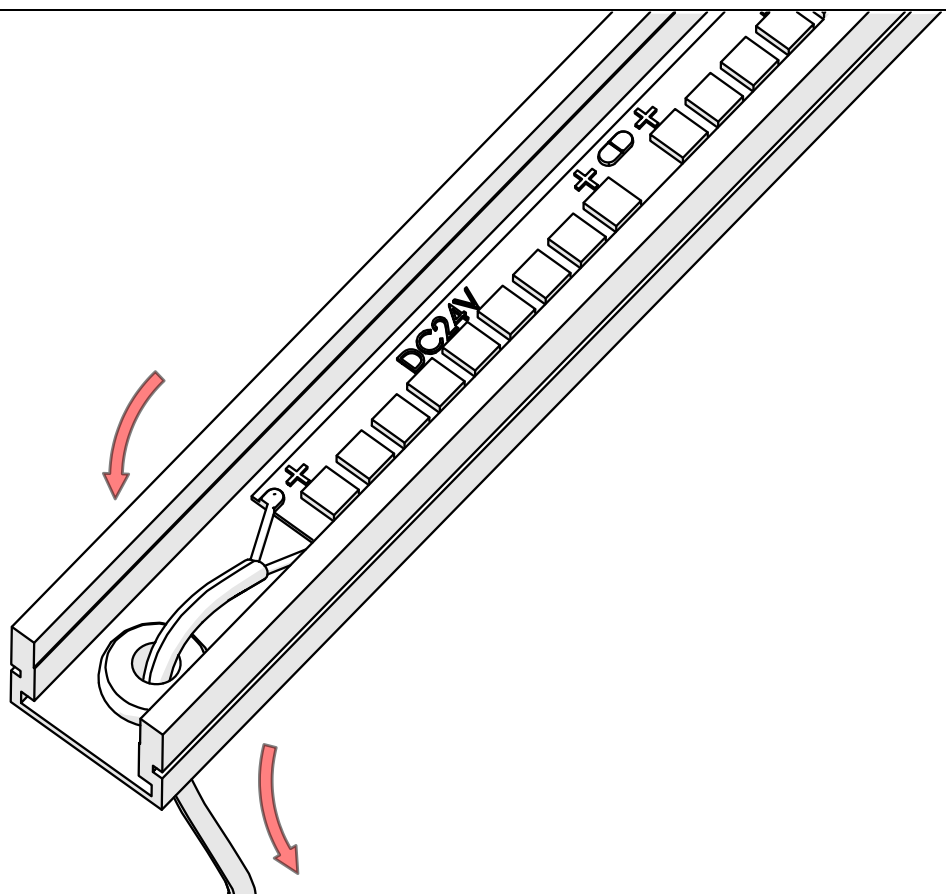


**Vb**

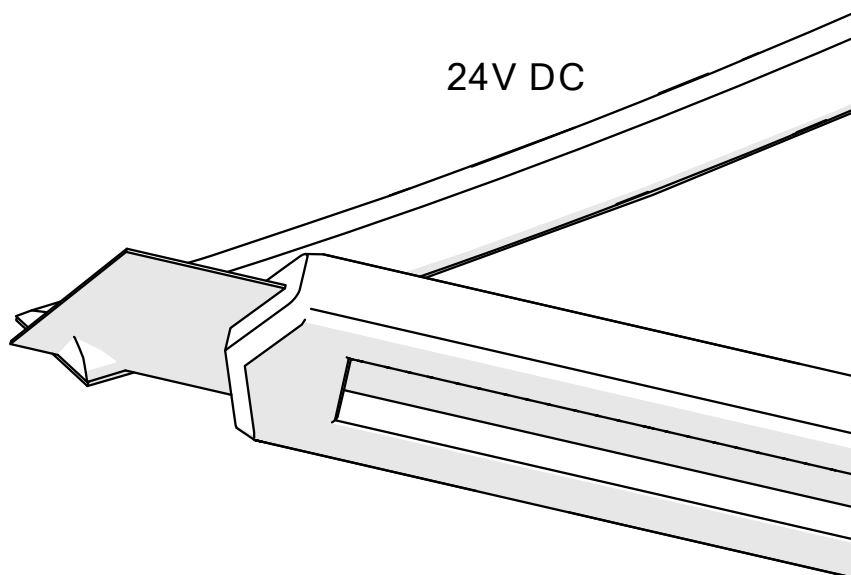


**VIb**

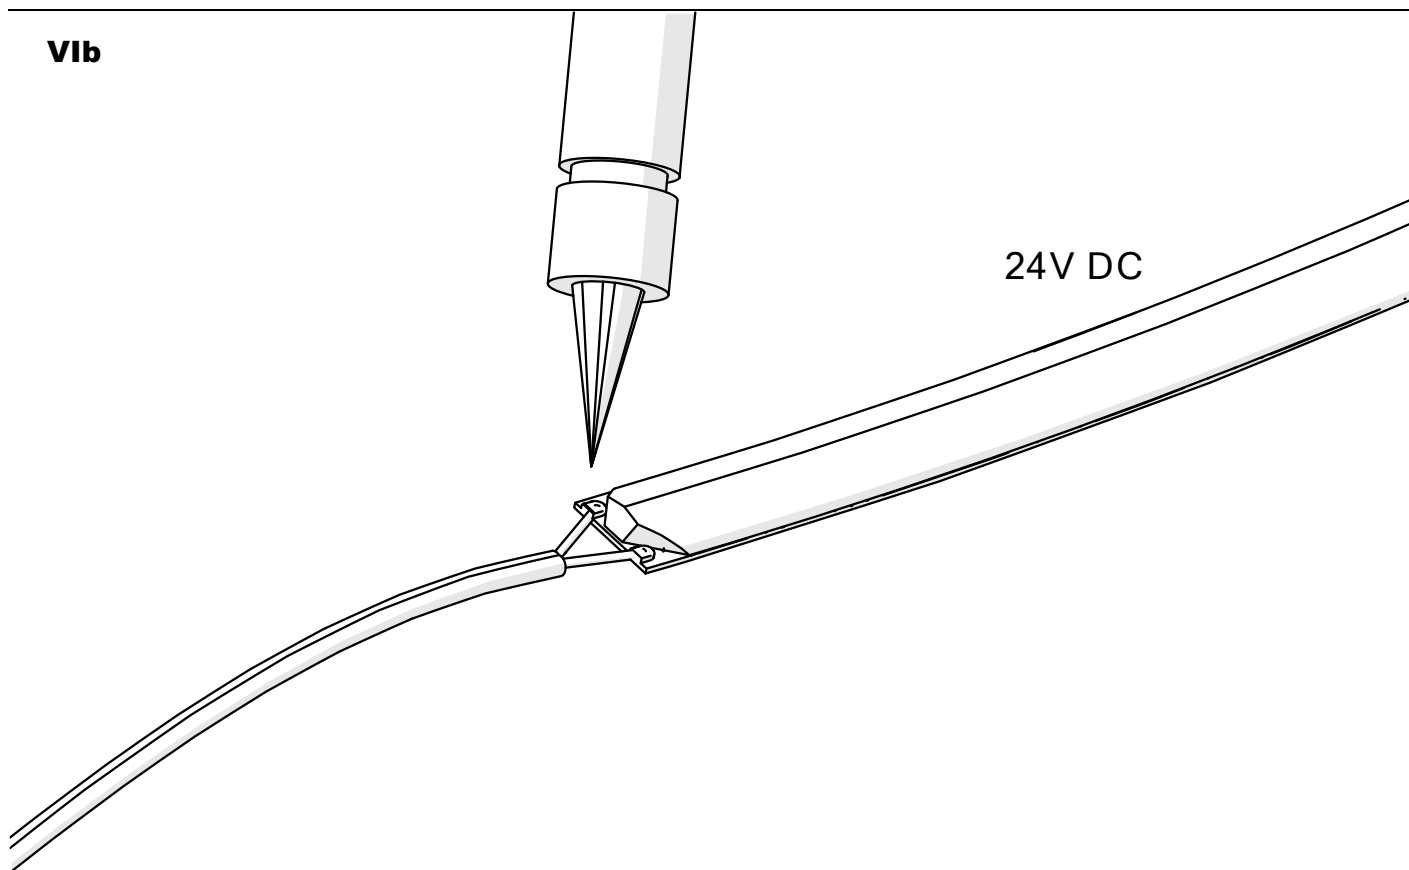


**VIIb**

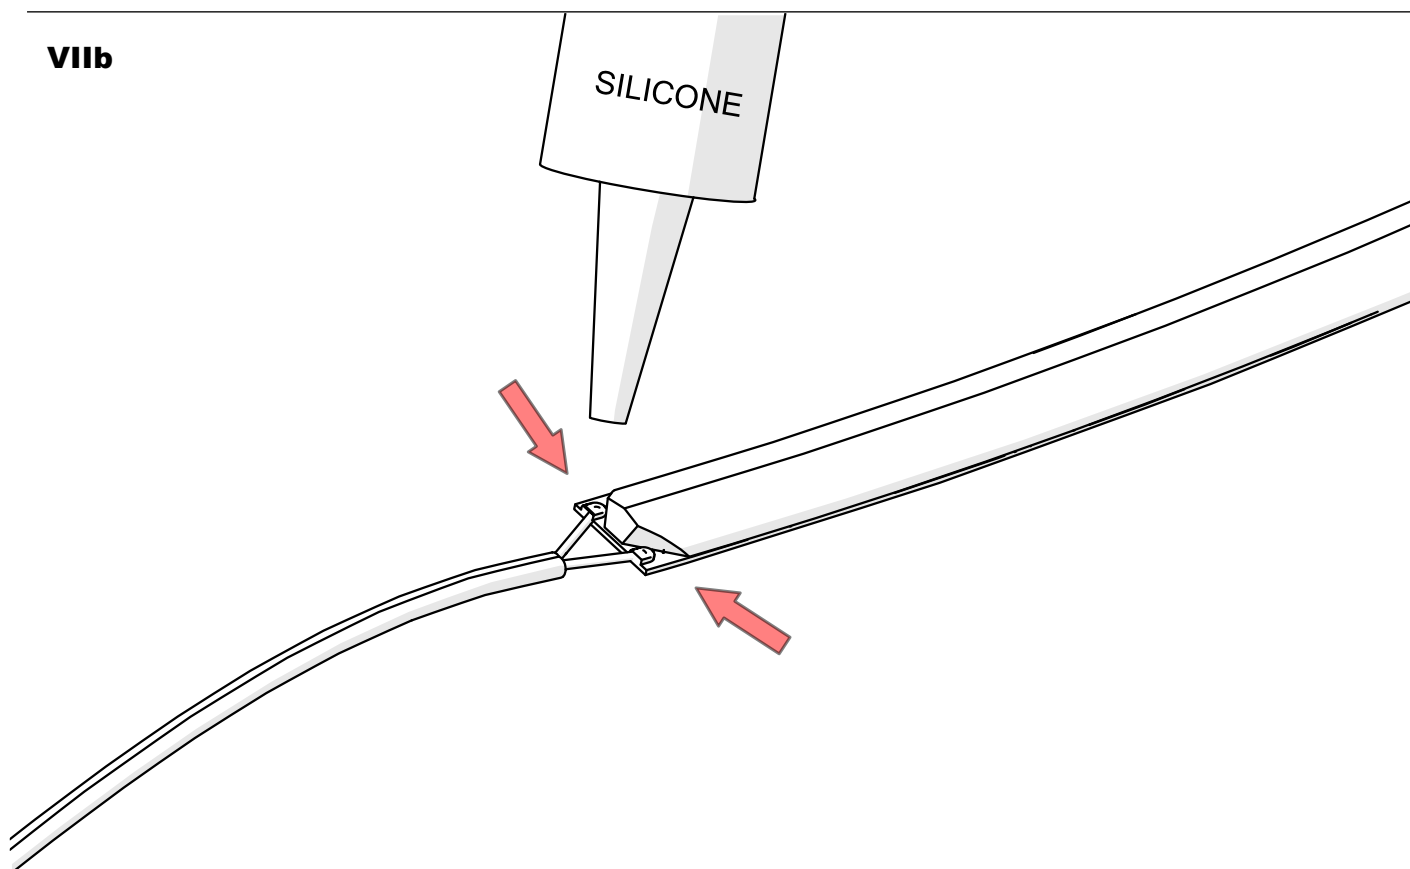


**VIIIb**

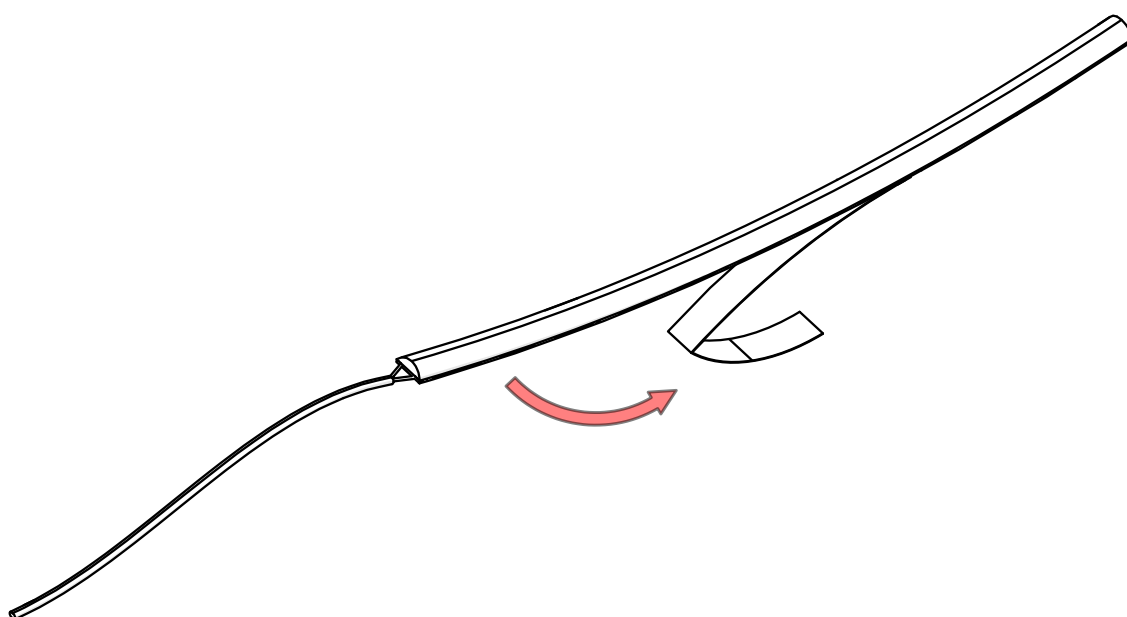


**IXb**

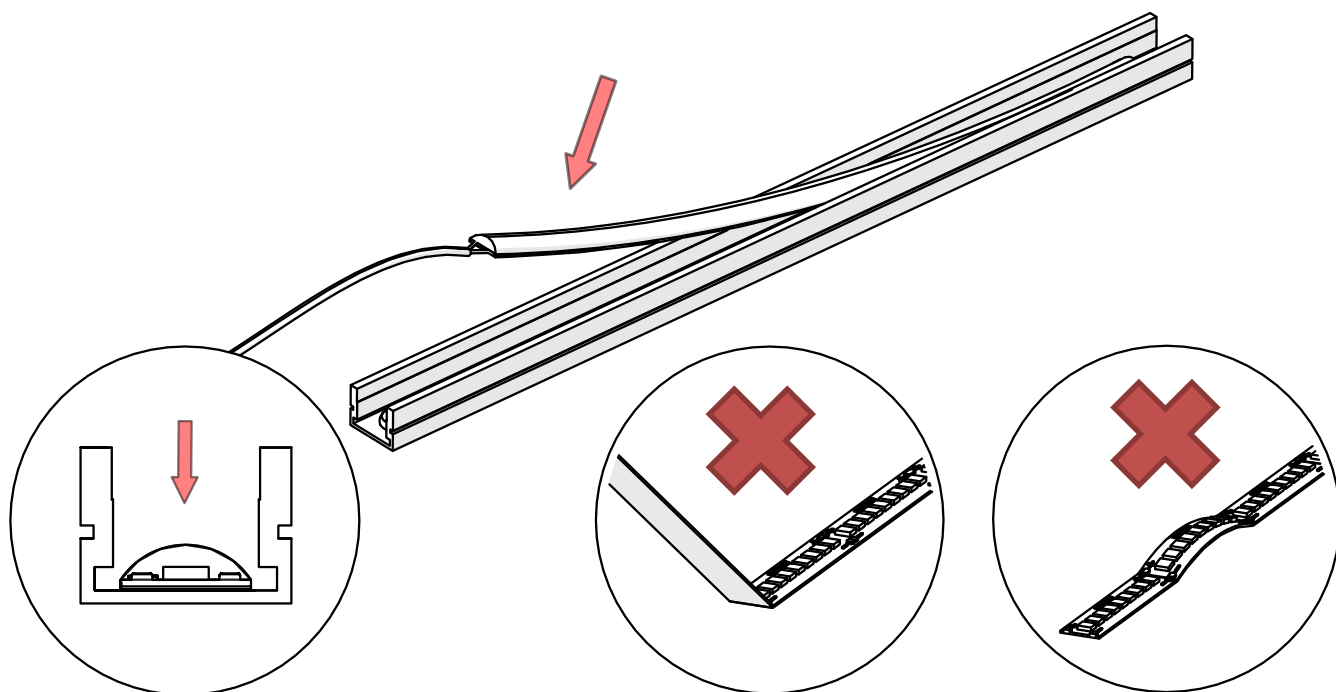


**Xb**

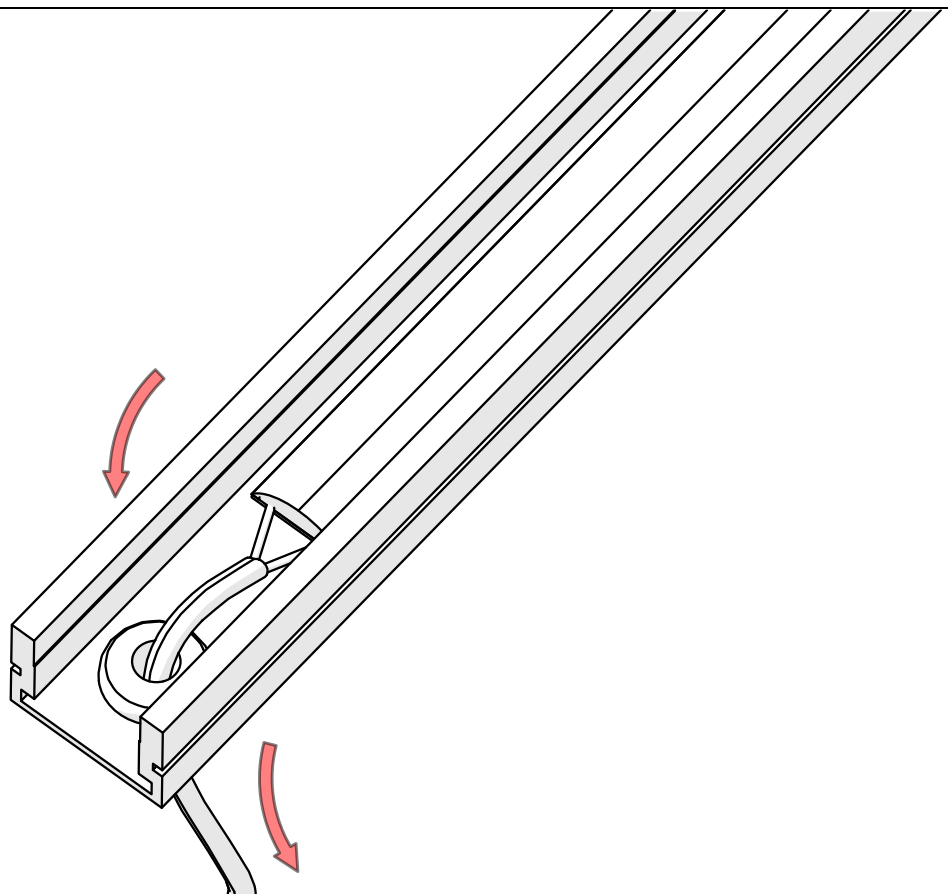


**XI**

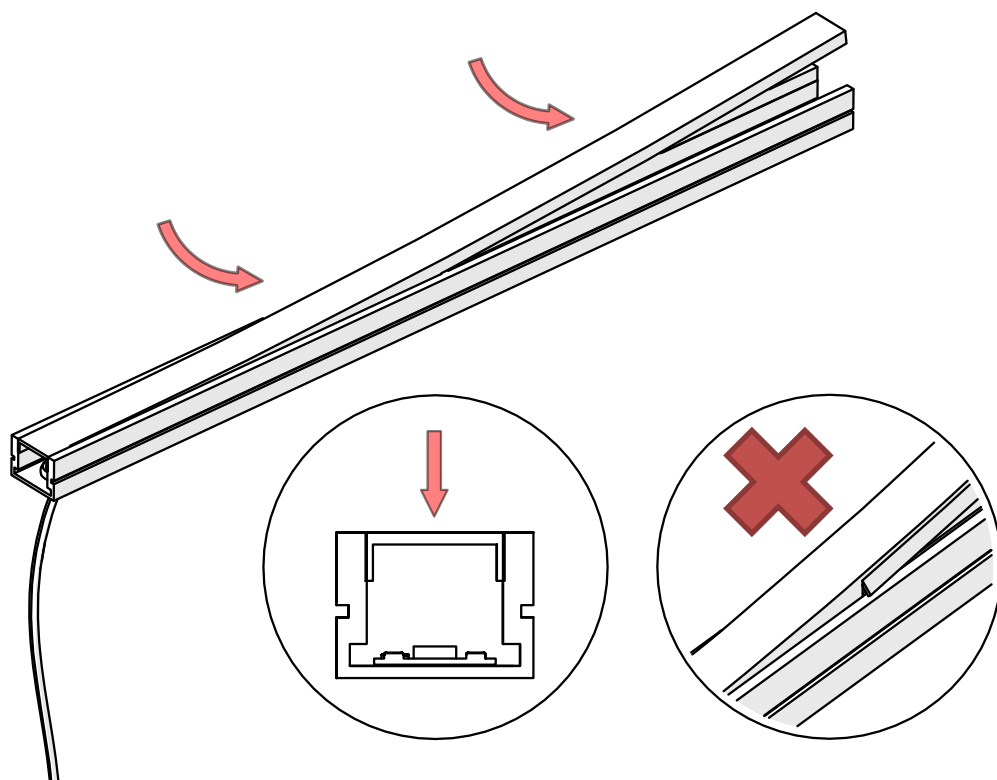


**XII**

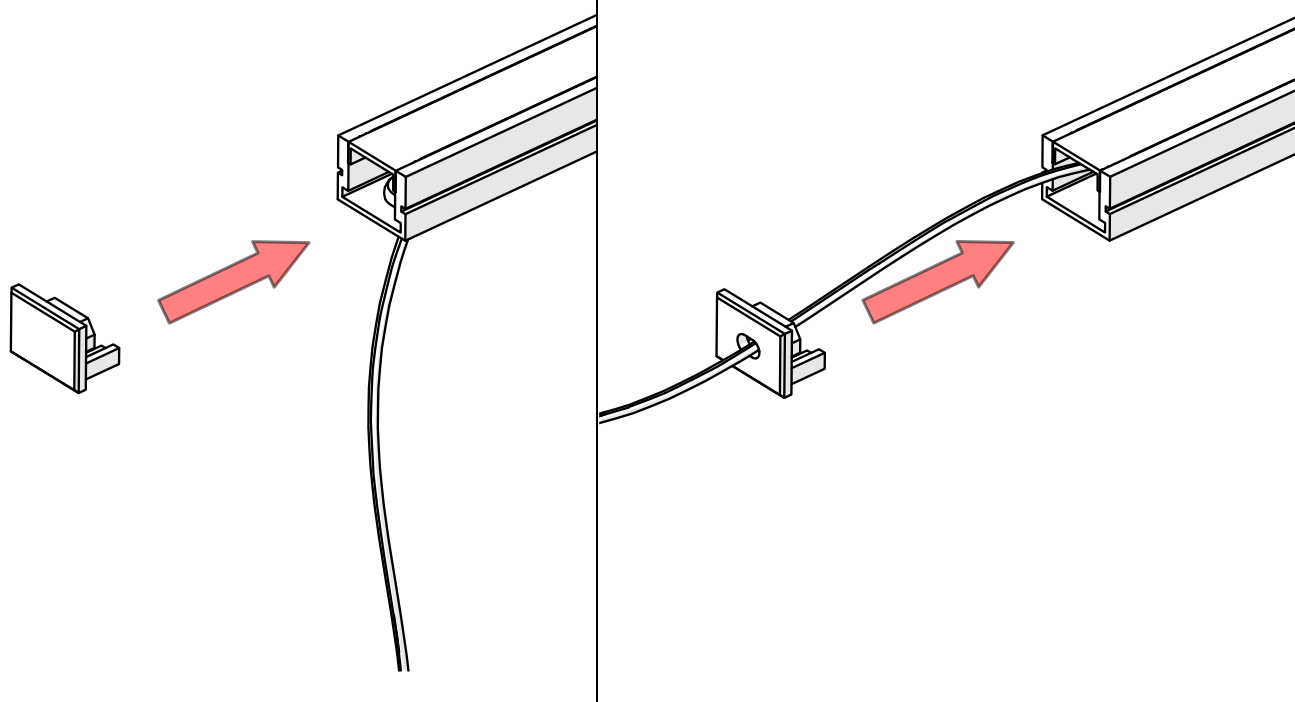


**XIII**

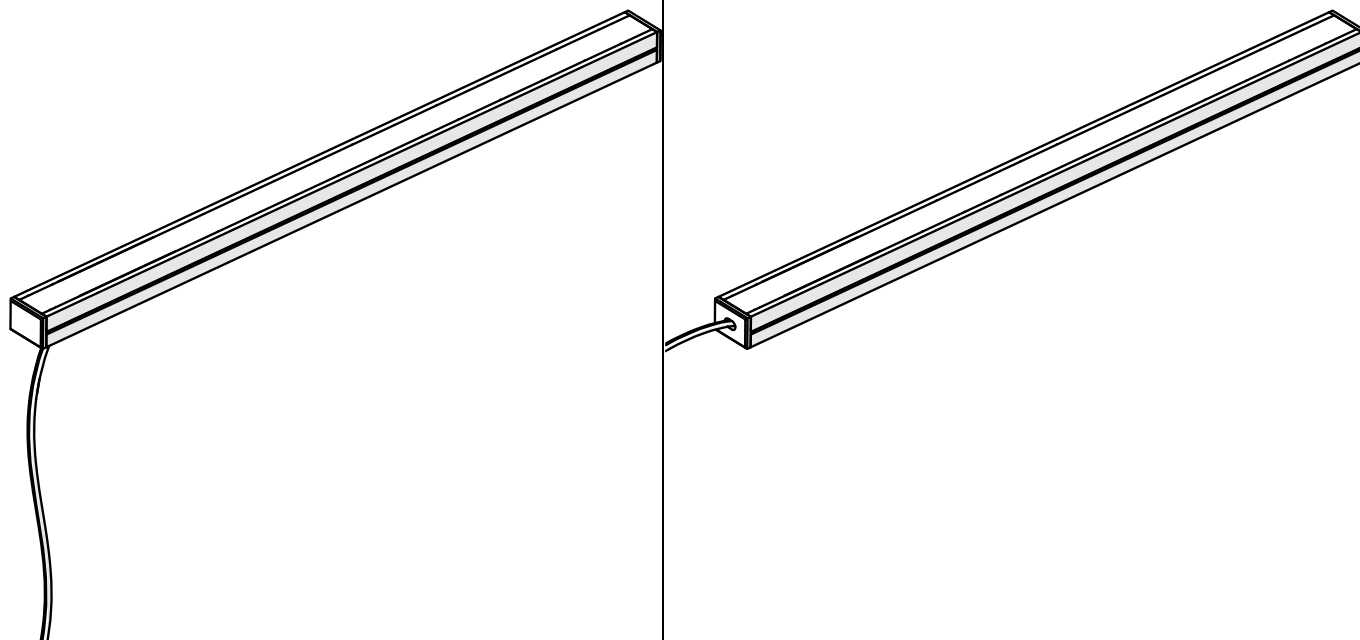


**XIV**

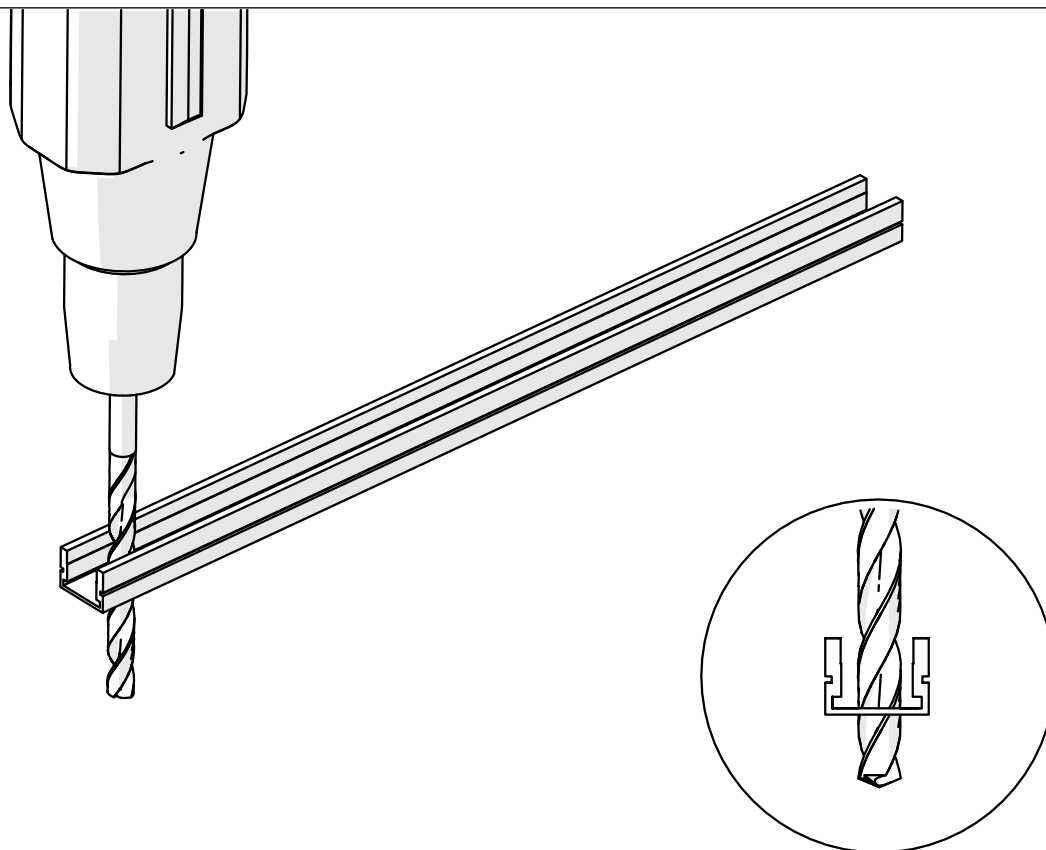


**XV**

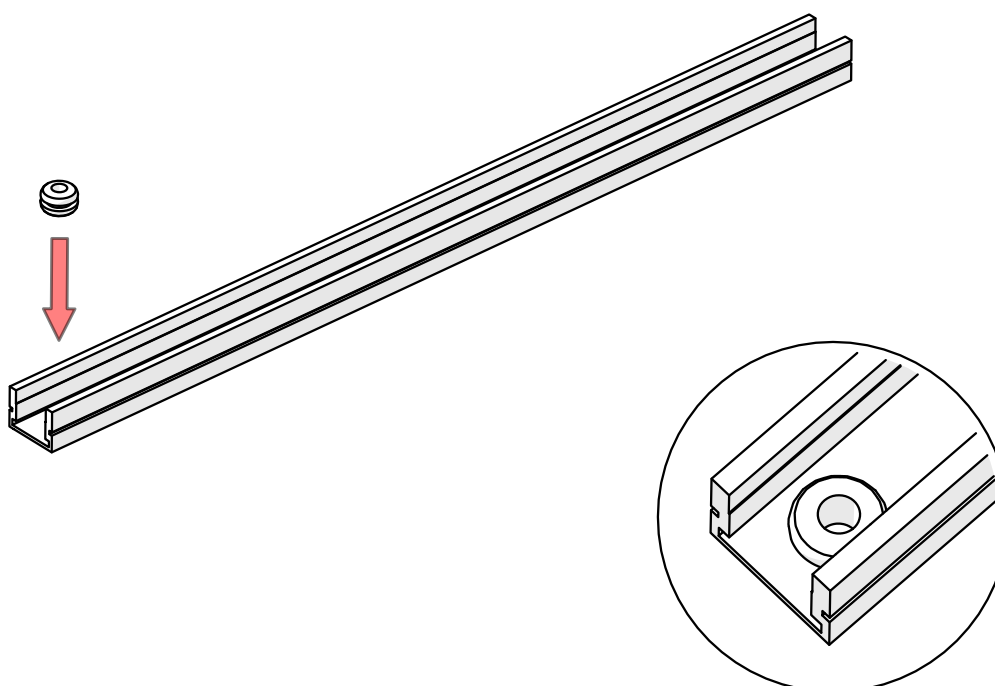


**XVI**

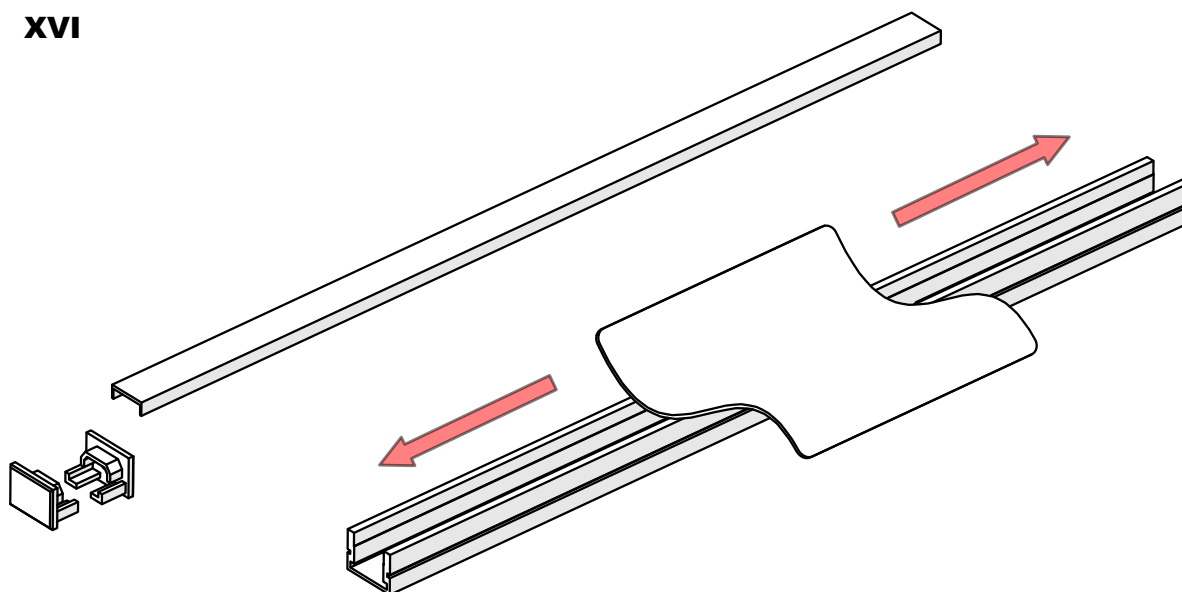


**XVII**

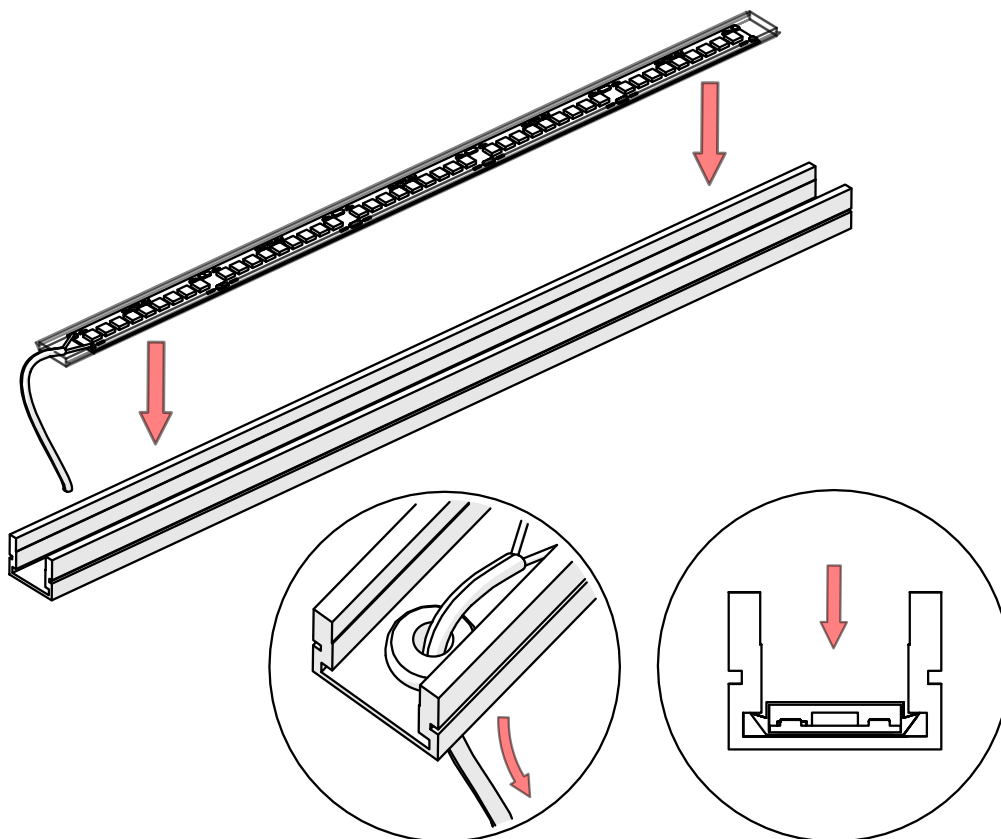


**XVIII**

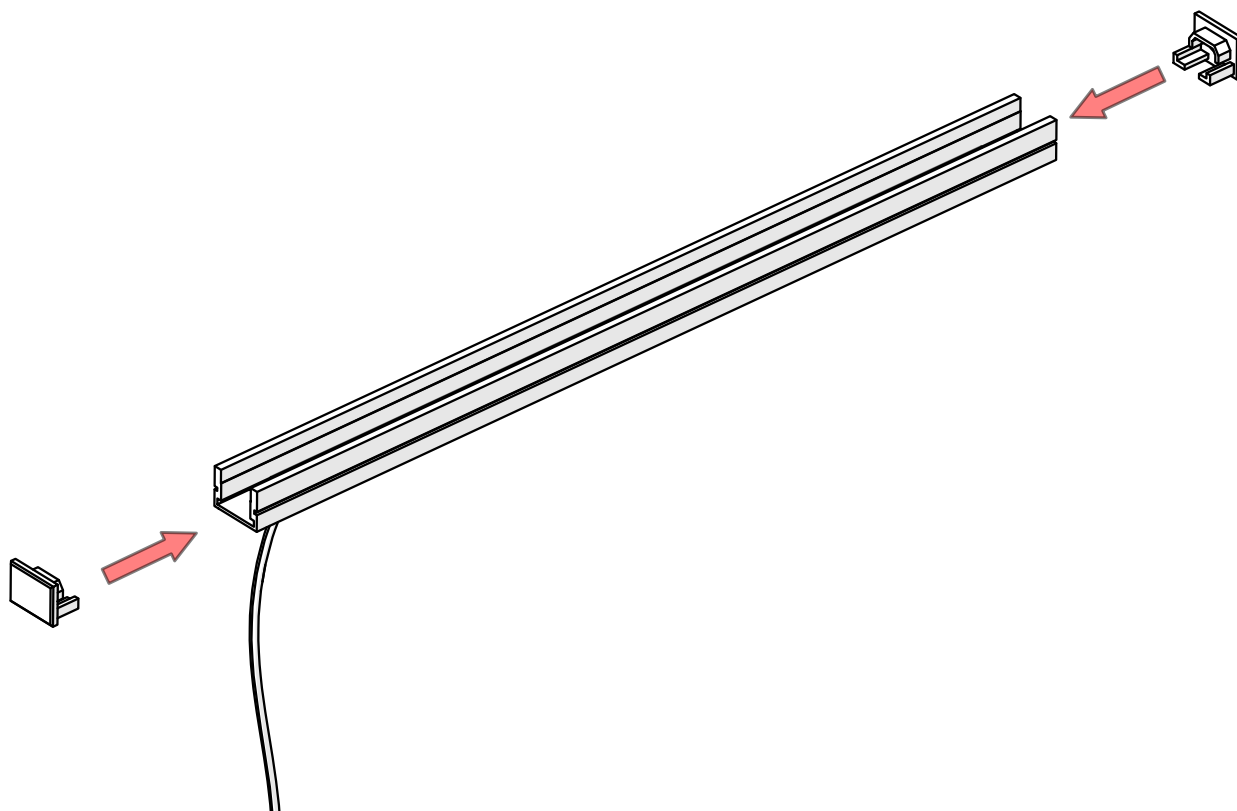


**XIX**

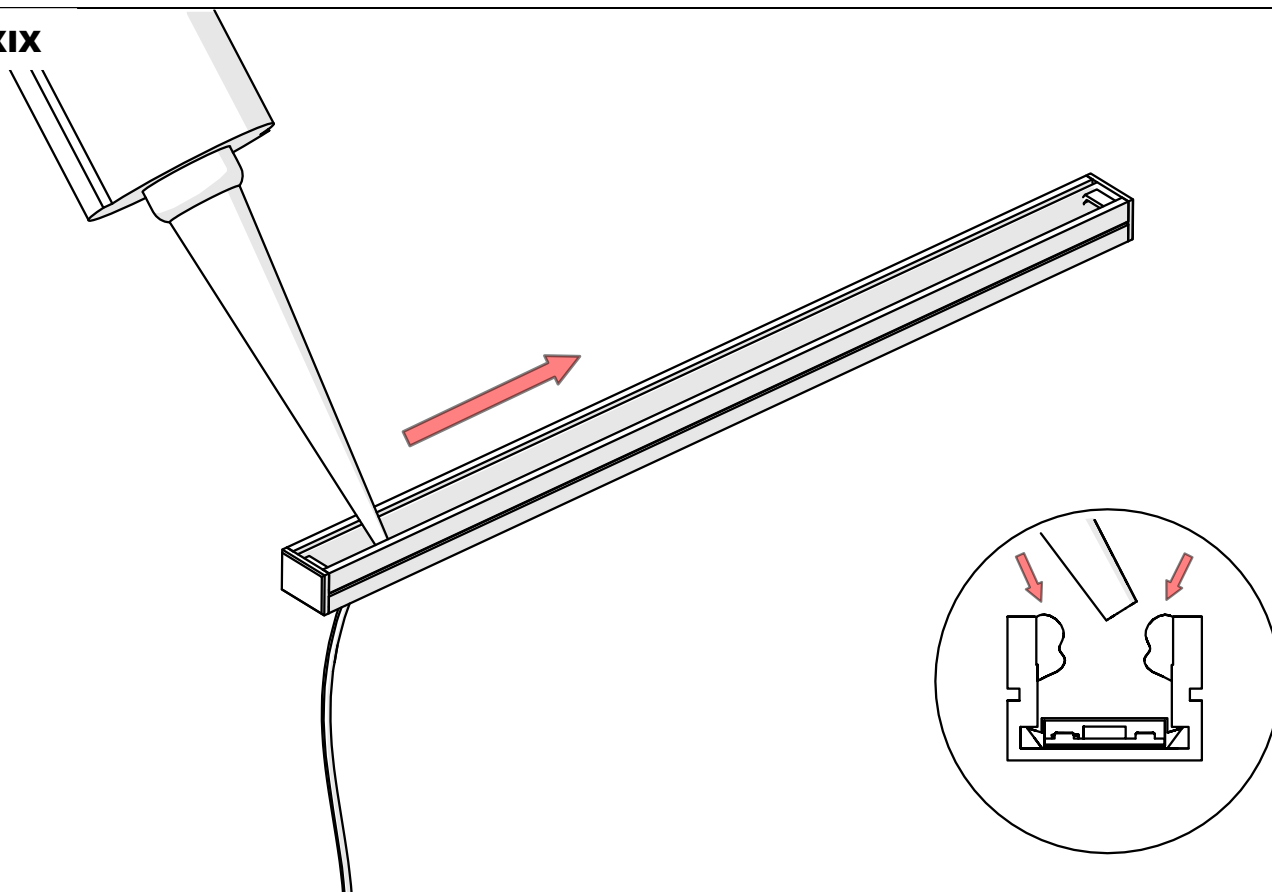

**XX**

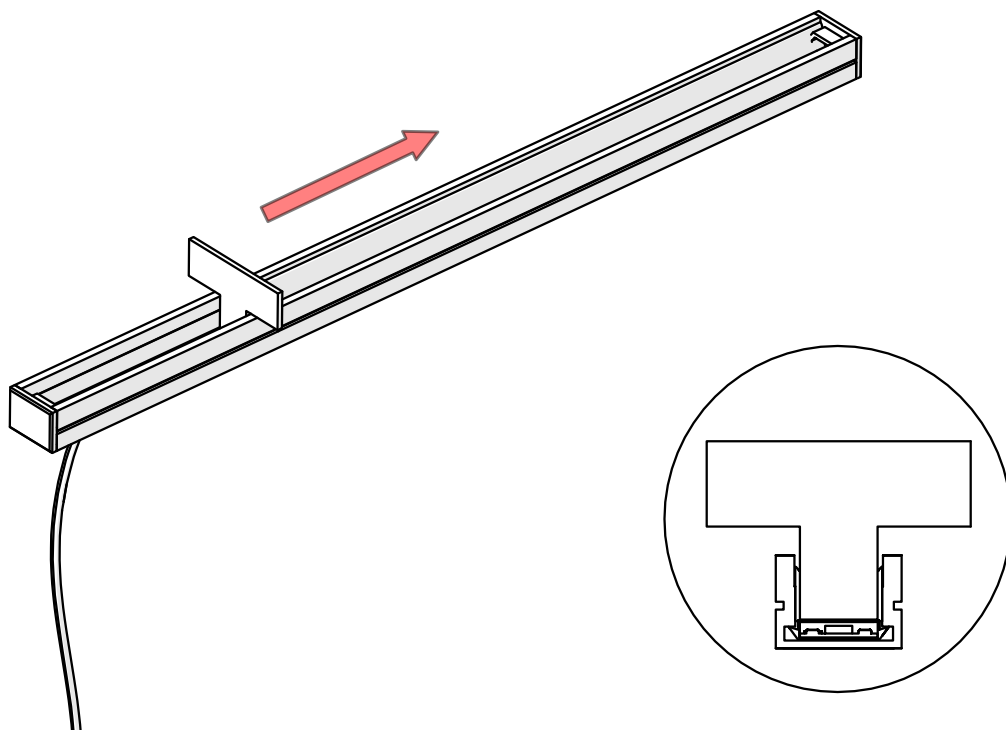

**XXI**

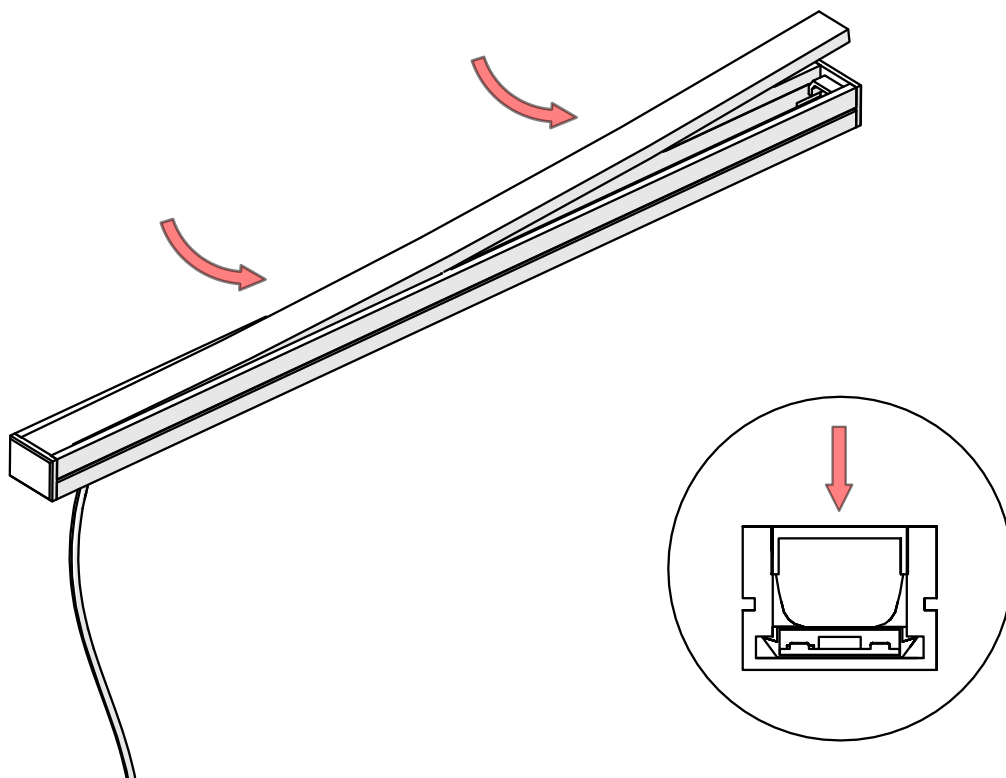

---

**XXII**

