

NOWOŚĆ



- Profil dedykowany do gięcia w płaszczyźnie świecenia
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

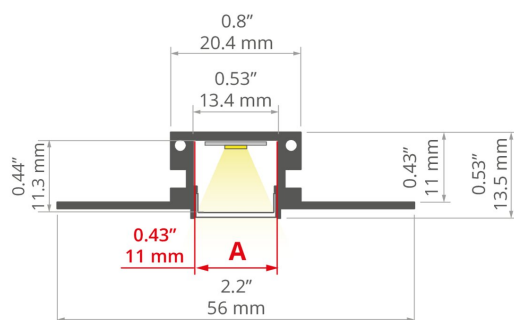

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	 srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	56 mm
Wysokość	13.5 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
W dół	500 mm
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak


Długość	Ref
2005 mm	A18080N_2
3010 mm	A18080N_3

Profil KOZMA-BD

Nr ref A18080

Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

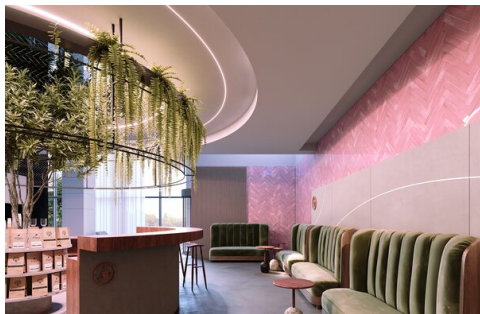

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka KOZMA		PP	 szary	C24217C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM



ŁĄCZNIK
ZM-NA



ŁĄCZNIK
ZM-PION