


Difuzér LIGER-16

Ref. B17039S, B17039C

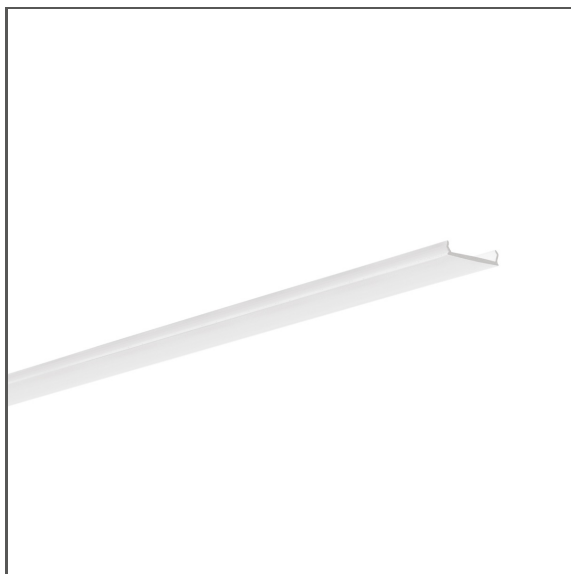

- Dokonalé rozptýlení světla
- Doporučovaná pro ohýbané profily
- Vyrobená z PC se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance ± 5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance ± 5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC	Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	S možností získání světelné řady	Ref
Tvary	plochý					
Maximální délka na objednávku	10000 mm					
Šířka	16.9 mm					
Výška	4 mm					
		saténový	66 %	1000 mm	ano	B17039S_1
				2005 mm		B17039S_2
				3010 mm		B17039S_3
		čirý	92 %	1000 mm	ne	B17039C_1
				2005 mm		B17039C_2
				3010 mm		B17039C_3

Difuzér LIGER-16

Ref. B17039S, B17039C

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



SILER
A09325