


Difuzér KA-13

Ref. B17066F, B17066C

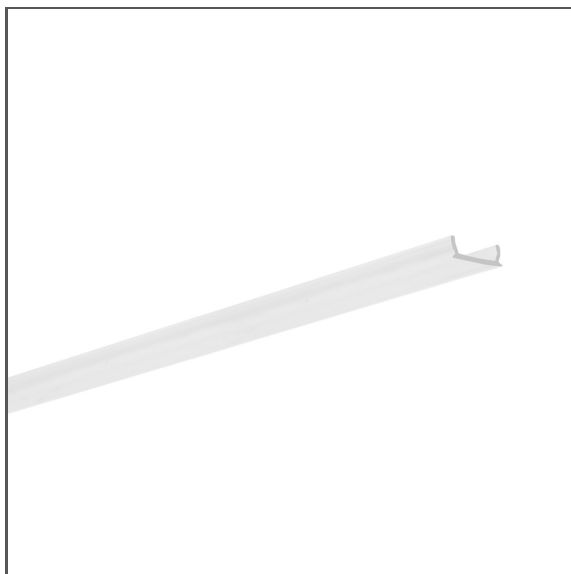

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Šířka	14.8 mm

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
mléčný	72 %	1000 mm	B17066F_1
		2005 mm	B17066F_2
		3010 mm	B17066F_3
čirý	91 %	1000 mm	B17066C_1
		2005 mm	B17066C_2
		3010 mm	B17066C_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




TRIADA
A04476

Difuzér KA-13

Ref. B17066F, B17066C

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PAC-ALU
A04370



STOS-ALU
A04369