


Difuzér FOLED-50

Ref. B17171S

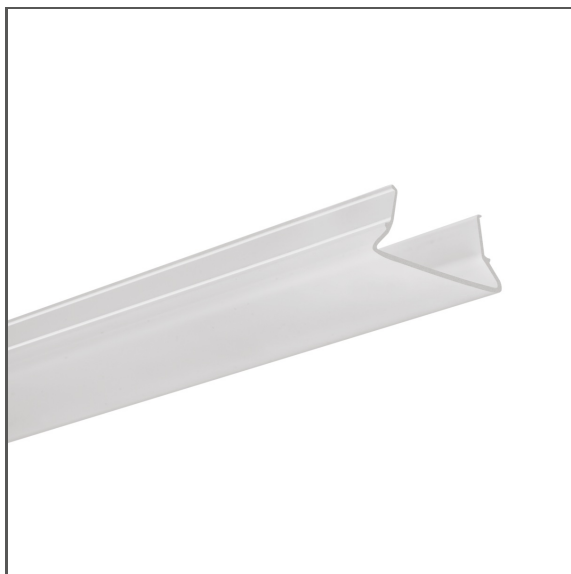

- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- na zavaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé světlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Povrchová úprava	saténový
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	79 %
Šířka	50 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17171S_1
2005 mm	B17171S_2
3010 mm	B17171S_3


Difuzér FOLED-50

Ref. B17171S

SAMPLE PROJECTS

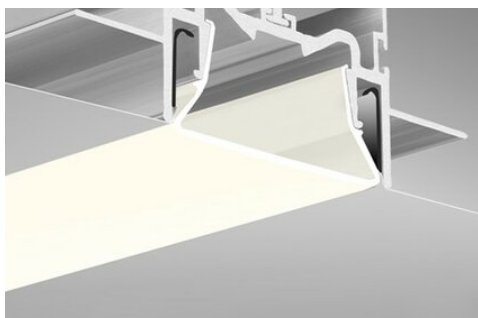

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NAPÍNANÉ STROPY



FOLED-50
A03632



FOLED-50-BOK
A57945



FOLED-50-SUF
A03631

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
FOLED-50-W	PMMA	☐ bílá	C24294C02