


Difuzér PIKO-7

Ref. B17034S

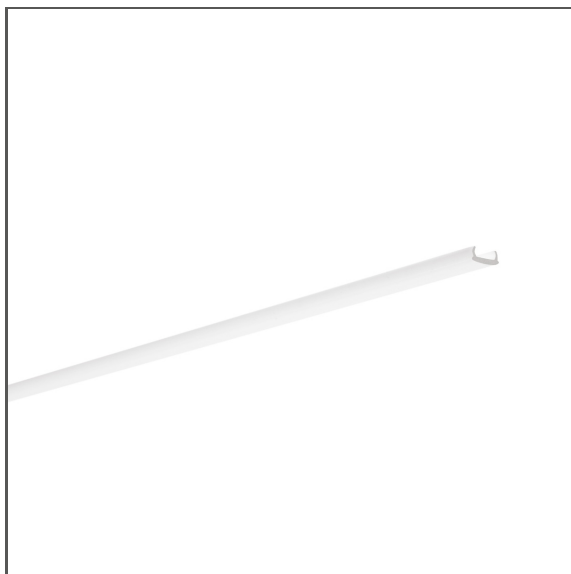

- Dokonalé rozptýlení světla
- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŚ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	saténový
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	43 %
Šířka	7 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17034S_1
2005 mm	B17034S_2
3010 mm	B17034S_3

Difuzér PIKO-7

Ref. B17034S

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ



KOZEL-10
A01575



PIKO
A08288



PIKO-ZM
A01168