


Difuzér G-22R

Ref. B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

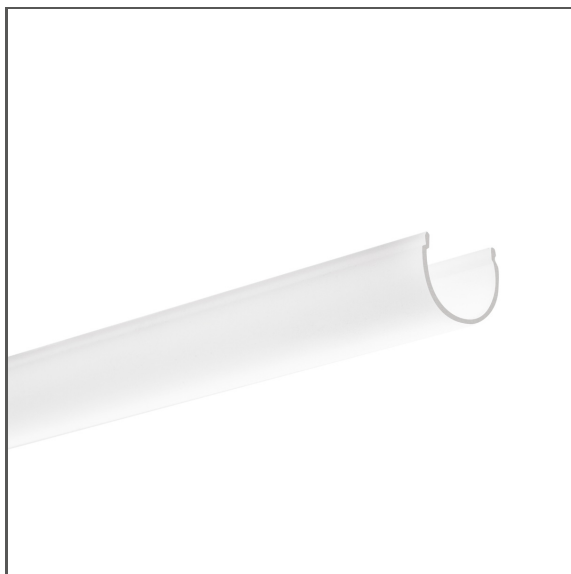

- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé světlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	kulatý
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	24.3 mm
Výška	20.5 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
saténový	71 %	1000 mm	ne	B17006S_1
		2005 mm		B17006S_2
		3010 mm		B17006S_3
poloprůhledný	89 %	1000 mm	ano	B17006T_1
		2005 mm		B17006T_2
		3010 mm		B17006T_3
čirý	94 %	1000 mm	ano	B17006C_1
		2005 mm		B17006C_2
		3010 mm		B17006C_3
černá	20 %	1000 mm	ne	B17006B_1
		2005 mm		B17006B_2
		3010 mm		B17006B_3

Difuzér G-22R

Ref. B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

SOUVISEJÍCÍ PROFILY



LESTO
B5551

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA
A05556



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-LL
A02627



KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164