



Difuzér HS-22

Ref. B17011

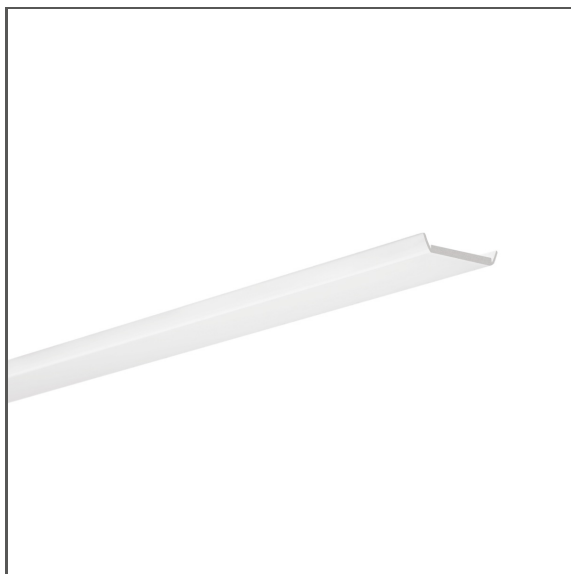

- Doporučovaná pro stavbu utěsněných svítidel

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvary	ploché
Možnost ohýbání	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Materiál	Maximální délka na objednávku	Světelná propustnost	Délka	Šířka	S možnosti získání světelné řady	Ref
mléčný	PC	3000 mm	65 %	1000 mm	21 mm	ano	B17011F_1
				2005 mm			B17011F_2
				3010 mm			B17011F_3
čirý	PC	3000 mm	88 %	1000 mm	21 mm	ne	B17011C_1
				2005 mm			B17011C_2
				3010 mm			B17011C_3
mikroprizma	PMMA	3050 mm	90.5 %	1000 mm	23.6 mm	ne	B17011M_1
		3010 mm		3010 mm			B17011M_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



DIPOK-US
A01233



DIPOKET
A01177



GIZA
A05556



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



KOZEL
A06454




KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015




LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



FASKO
A04323

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PODSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ



STEPUS
A18038

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO VÝROBU NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL A NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ



KIDES-DUO
A18032



WERKIN
A18025