


Difuzér G-22S

Ref. B17013

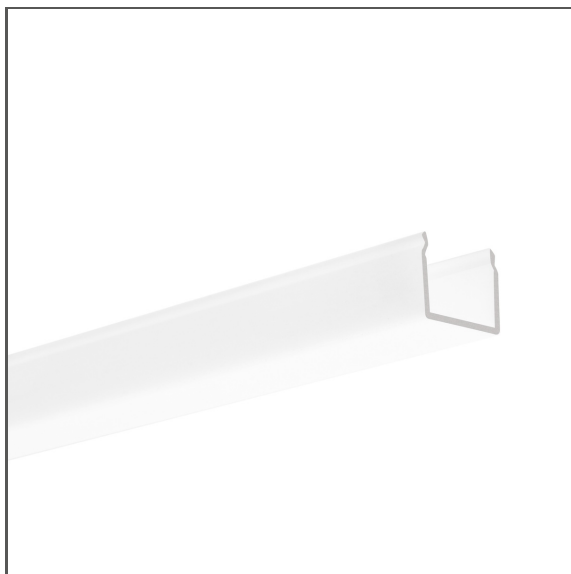

- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	čtvercový
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	24 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
saténový	86 %	1000 mm	ne	B17013S_1
		2005 mm		B17013S_2
		3010 mm		B17013S_3
poloprůhledný	89 %	1000 mm	ano	B17013T_1
		2005 mm		B17013T_2
		3010 mm		B17013T_3
černá	15 %	1000 mm	ne	B17013B_1
		2005 mm		B17013B_2
		3010 mm		B17013B_3

standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

Difuzér G-22S

Ref. B17013

PROFILE PODOBNE



KOZMA-22-BOK
A00018



KOZUS
A07823



KOZUS-BOK
A00017



GIZA
A05556



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479




GIZA-LL-UST
A02724



GLAZA-LL
A02627



KOZEL
A06454




KOZMA-22
A00019



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164