



Difuzér LIGER-22

Ref. B17032S, B17032B, B17032S_10OP

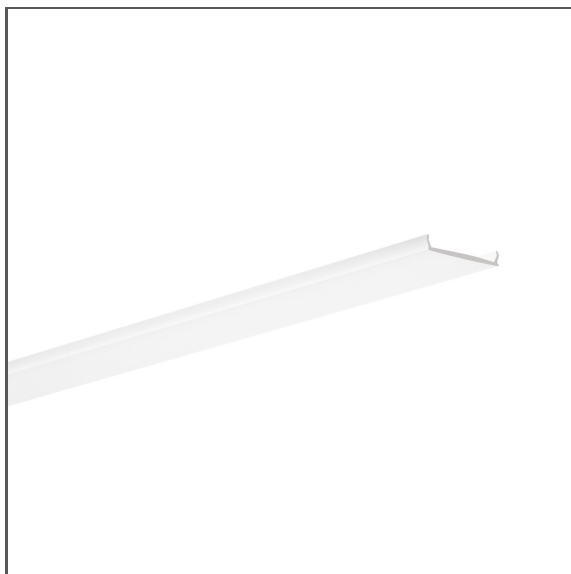

- Dokonalé rozptýlení světla
- Doporučovaná pro ohýbané profily
- Vyrobená z PC se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Šířka	21.8 mm
Výška	4 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
saténový	70 %	1000 mm	B17032S_1
		2005 mm	B17032S_2
		3010 mm	B17032S_3
černá	22 %	1000 mm	B17032B_1
		2005 mm	B17032B_2
		3010 mm	B17032B_3

Difuzér LIGER-22

Ref. B17032S, B17032B, B17032S_100P

SOUVISEJÍCÍ PROFILY



LESTO
B5551

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA
A05556



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479




GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



GLAZA-LL
A02627



KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164

Difuzér LIGER-22


Ref. B17032S, B17032B, B17032S_100P

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



FASKO
A04323

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL




KIDES-DUO
A18032



WERKIN
A18025

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PODSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ



STEPUS
A18038