


Difuzér LIGER-11

Ref. B17037S, B17037B

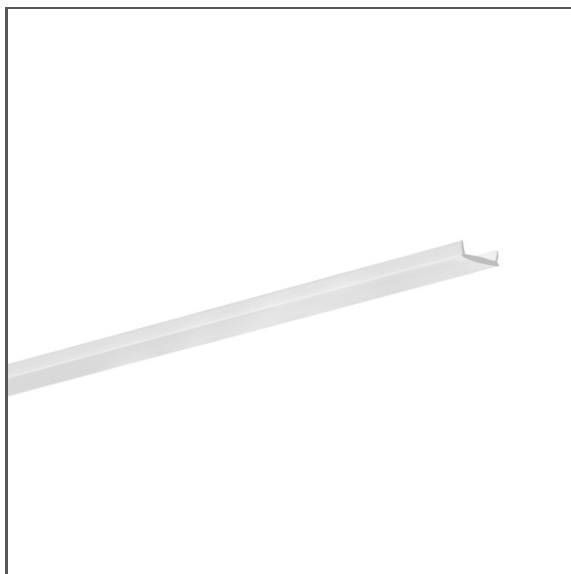

- Dokonalé rozptýlení světla
- Doporučovaná pro ohýbané profily
- Vyrobená z PC se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	plochý
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Šířka	12.4 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
saténový	59 %	1000 mm	B17037S_1
		2005 mm	B17037S_2
		3010 mm	B17037S_3
		10000 mm	B17037S_10
černá	21 %	1000 mm	B17037B_1
		2005 mm	B17037B_2
		3010 mm	B17037B_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



KOZMA
A18040



OPK-4
A00370



PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PODSVÍCENÍ VÝKLENKŮ



NISA-KON
A18027



NISA-KRA
A18026



NISA-NI
A18029



POLI
A07176

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PODSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ



POR
A06144




STEP
A18042


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



DES
A18030



MOD-100
A18049



MOD-50
A18047


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO VÝROBU NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL A NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ



LIT-L
A18033



OBIT
A04826



PLAKIN-DUO
A18069

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16
A08504




45-ALU
A04023



KUBIK-45
A07697



MICRO-H
A00599



MICRO-HG
A01419



MICRO-NK
A01587



MICRO-PLUS
A02966



OLEK
A08505



PDS-4-PLUS
A01263



PDS-H
A09204



PDS-NK
A01588




PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



MOD-100
18049



MOD-50
18047



PK-4
A18044+A00370