

Difuzér DHS

Ref. B17052M, B17052T



ÚČEL PRODUKTU


- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE


- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

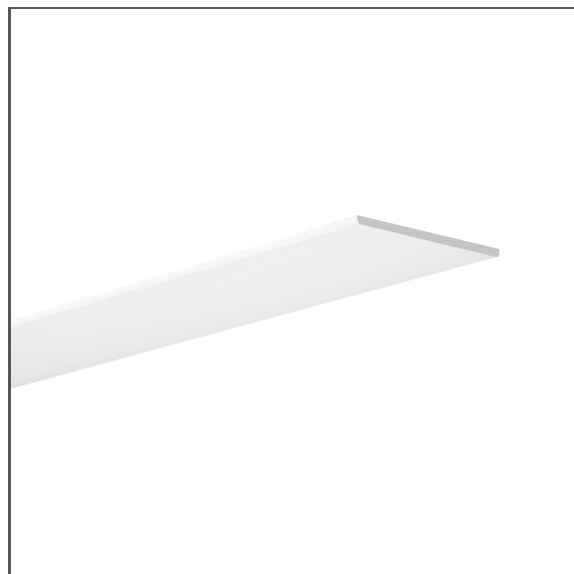

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	3000 mm
Šířka	46.5 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
mléčný	68 %	1000 mm	B17052M_1
		2005 mm	B17052M_2
		3010 mm	B17052M_3
čirý	94 %	1000 mm	B17052T_1
		2005 mm	B17052T_2
		3010 mm	B17052T_3
mléčný	70 %	1000 mm	B17058F_1

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



KIDES
A18031



OBIT
A04826


Difuzér DHS

Ref. B17052M, B17052T

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



DES
A18030



GLADES
A18036