


Difuzér HSP-33

Ref. B17057

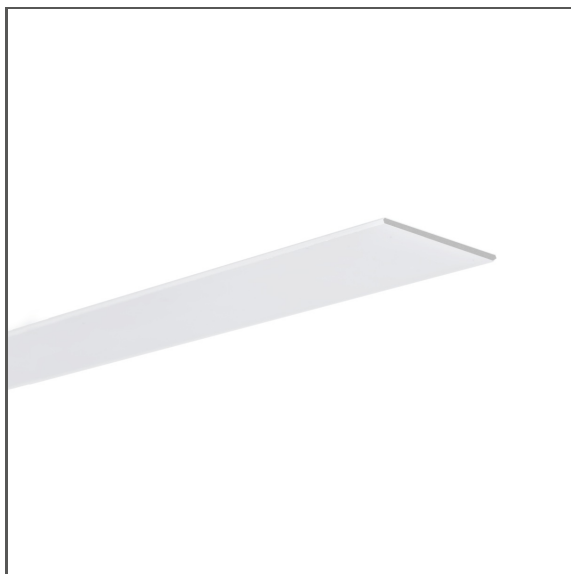

- Dokonale rozptyluje světlo

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance $+5$ mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance $+5$ mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Tvary	ploché
Šířka	35 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Materiál	Maximální délka na objednávku	Světelná propustnost	Délka	S možnosti získání světelné řady	Redukce efektu oslnění UGR<19	Ref
mléčný	PC	3000 mm	63 %	1000 mm	ano	ne	B17057F_1
				2005 mm			B17057F_2
				3010 mm			B17057F_3
mikroprizma	PMMA	1500 mm	82 %	1500 mm	ne	ano	B17057M_1.5

Difuzér HSP-33

Ref. B17057

SAMPLE PROJECTS

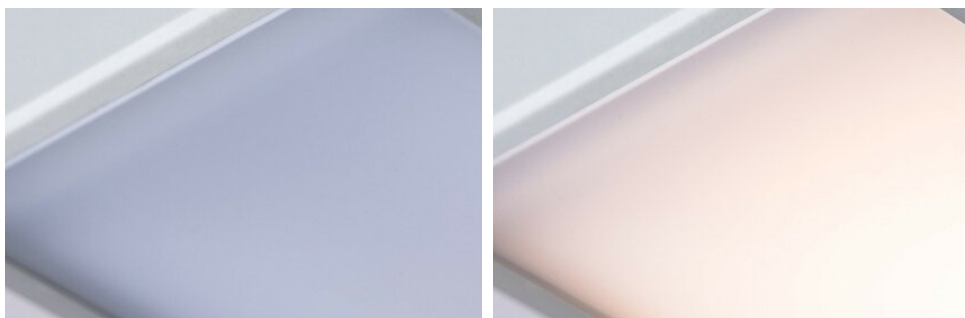

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



4050
A18050



4050-W
A18051