


Difuzér HSP-49

Ref. B17058F, B17058M

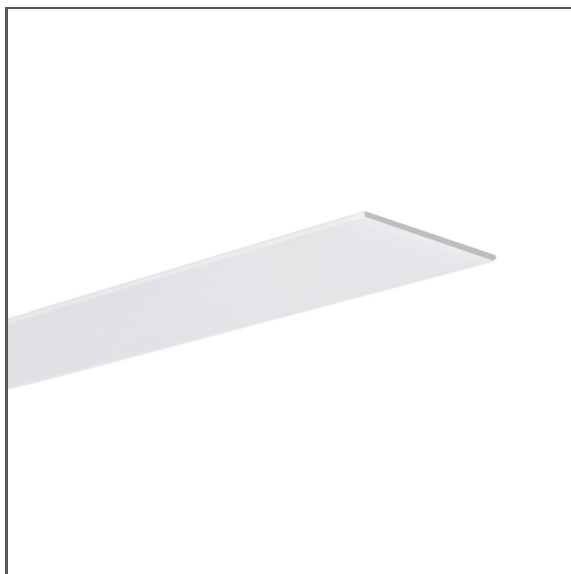

- Dokonale rozptyluje světlo
- Odolnost proti atmosférickým podmínkám
- Možnost dosáhnout součinitele UGR – 19
- Vysoká světelná účinnost

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ


TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál		PC					
Tvary		plochý					
Šířka		48 mm					
Odolnost vůči UV paprskům		ano					
Povrchová úprava	Maximální délka na objednávku	Světelná propustnost	Délka	S možnosti získání světelné řady	Redukce efektu oslnění UGR<19	Ref	
mléčný	3000 mm	70 %	1000 mm	ano	ne	B17058F_1	
			2005 mm			B17058F_2	
			3010 mm			B17058F_3	
mikroprizma	10000 mm	82 %	1000 mm	ne	ano	B17058M_1	
			2005 mm			B17058M_2	
			3010 mm			B17058M_3	

SAMPLE PROJECTS

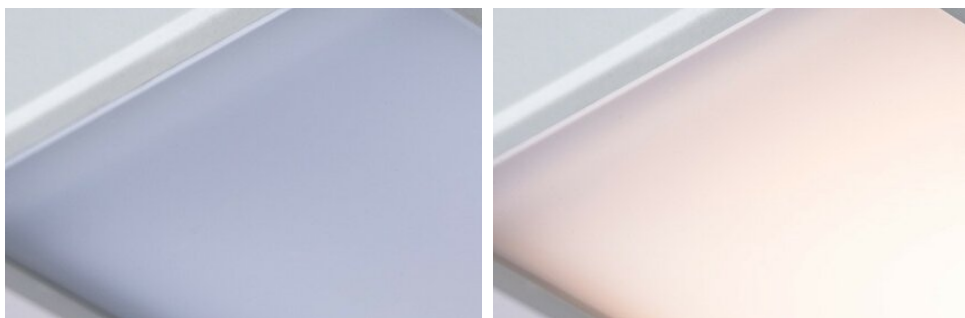

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




MOD-50
A18047



OMODO-50
A18053

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



MOD-50
18047



MOD-KOL-50
A18053+A18060



MOD-KOZE-50
A18055+A18053



MOD-TEK-50
A18059+A18053