


Kryt objektivu LENS0-11-30DEG

Ref. B17112T

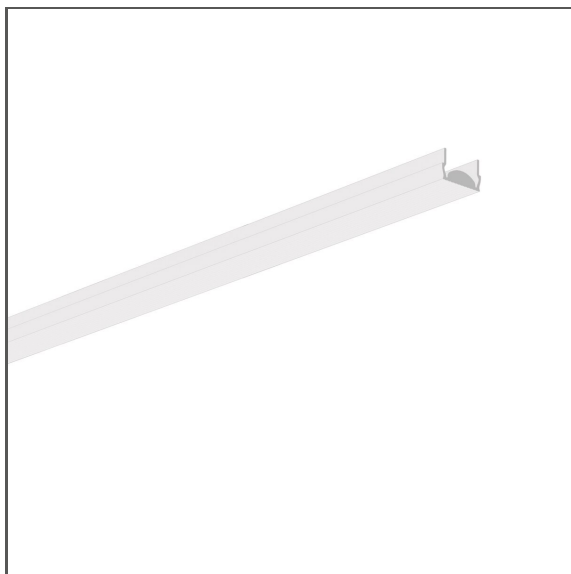

- Soustředění světelného toku
- Omezená chromatická aberace na okrajích krytu
- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a zaostření světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŚ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	poloprůhledný
Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	80 %
Šířka	12 mm
Výška	7.8 mm
Kąt soczewki Min	30°
Soustředící světlo	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17112T_1
2005 mm	B17112T_2
3010 mm	B17112T_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



KOZMA
A18040




PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO VÝROBU NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL A NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ



PLAKIN-DUO
A18069

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16
A08504



45-ALU
A04023



PDS-H
A09204



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418




PDS-NK
A01588



PDS-4-PLUS
A01263

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > BÍLÉ MONO




K-1275-24
K-1275-24



K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



ADAPTÉR
LENS0
E62146