



Difuzér LIGER-25

Ref. B17141S

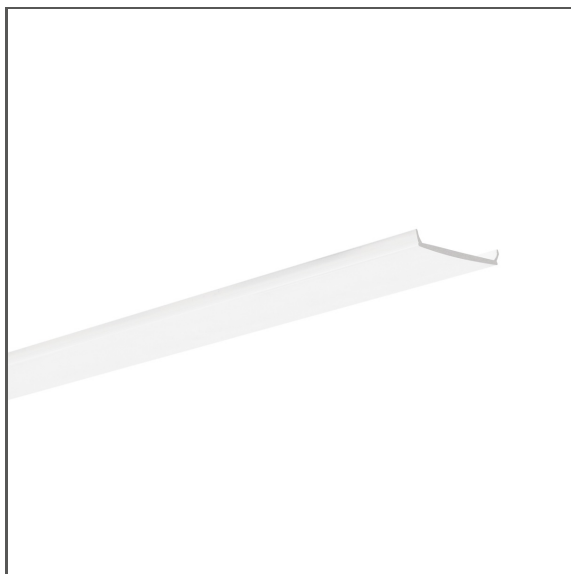

- Dokonalé rozptýlení světla
- Doporučovaná pro ohýbané profily
- Vyrobená z PC se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- nejlepšího vizuálního efektu lze dosáhnout použitím profilů s černým vnitřkem
- standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance ± 5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance ± 5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŚ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	saténový
Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Světelná propustnost	62 %
Šířka	25.6 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17141S_1
2005 mm	B17141S_2
3010 mm	B17141S_3
10000 mm	B17141S_10

Difuzér LIGER-25

Ref. B17141S

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ




3035
A18039



3035-O
A08441

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



3035-KOZE
A08441+A18056