


Difuzér HR-21

Ref. B17152

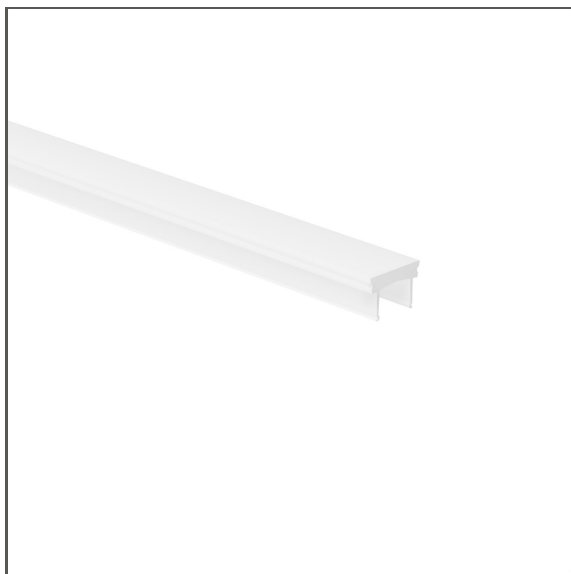

- Určená pro stavbu utěsněných svítidel
- Možnost utěsnění v přidělených profilech
- Zvýšená pevnost v tlaku
- Vyrobená z PMMA se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance ± 5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance ± 5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA			
Tvary	plochý			
Maximální délka na objednávku	6000 mm			
Šířka	21 mm			
Vysoká mechanická odolnost	ano			
Odolnost vůči UV paprskům	ano			
Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	S možností získání světelné řady	Ref
mléčný	55 %	1000 mm	ano	B17152F_1
		2005 mm		B17152F_2
		3010 mm		B17152F_3
poloprůhledný	92 %	1000 mm	ne	B17152T_1
		2005 mm		B17152T_2
		3010 mm		B17152T_3

Difuzér HR-21

Ref. B17152

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > DO PODLAH



HR-MAX
A01829

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



HR-OPTI
A01844

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > DO ZEMĚ A FASÁD



HR-MAX
A01829+A01827+A01828



HR-OPTI
A01844+C28090N00