


Difuzér PIKO-7R

Ref. B17164S, B17164T, B17164B

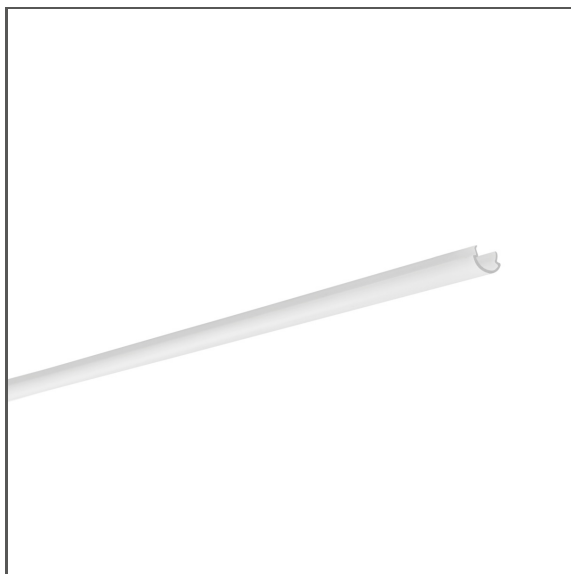

- Dokonalé rozptýlení světla
- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	kulatý
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	9 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
saténový	52 %	1000 mm	B17164S_1
		2005 mm	B17164S_2
		3010 mm	B17164S_3
poloprůhledný	93 %	1000 mm	B17164T_1
		2005 mm	B17164T_2
		3010 mm	B17164T_3
černá	24 %	3010 mm	B17164B_3
		1000 mm	B17164B_1
		2005 mm	B17164B_2

Difuzér PIKO-7R

Ref. B17164S, B17164T, B17164B

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ



PIKO-O
A01167