

Difuzér BENCO-22

Ref. B17209



- montáž v ohýbaných profilech
- Příkladná komora umožňující utěsnění LED pásky
- Kryt se nabízí v úsecích do 10 bm

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



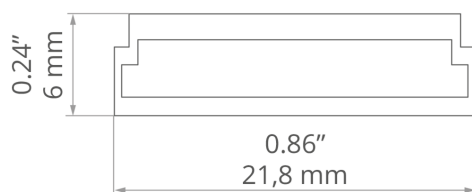


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	silikon
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Světelná propustnost	62 %
Šířka	24 mm
Výška	4 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17209F_1
2005 mm	B17209F_2
3010 mm	B17209F_3
10000 mm	B17209F_10

SAMPLE PROJECTS

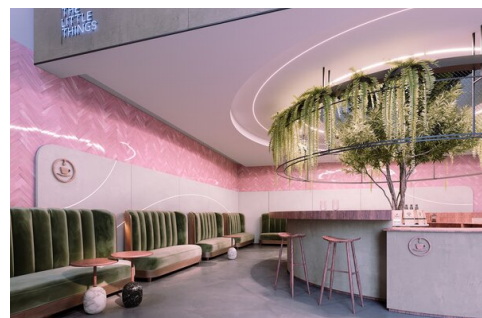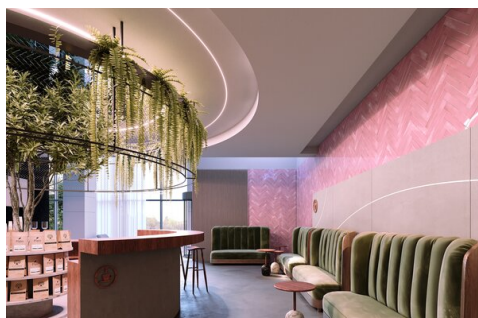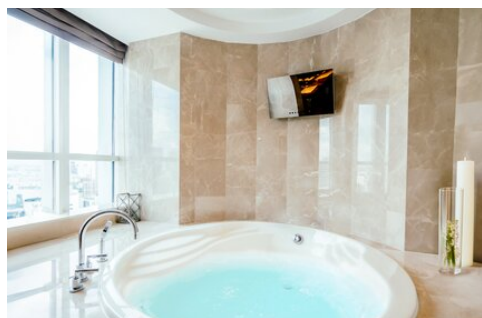


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



LARKO
A05552



LOKOM
A05553



LIPOD
A05554



KOZUS-CR
A00600



GIZA-LL
A00758



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL-T
A02479



GLAZA-LL
A02627



GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



KOZEL
A06454




KOZUS
A07823

Difuzér BENCO-22

Ref. B17209

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



FASKO
A04323