
Difuzér KOPROMA-19R

Ref. čís. B17211

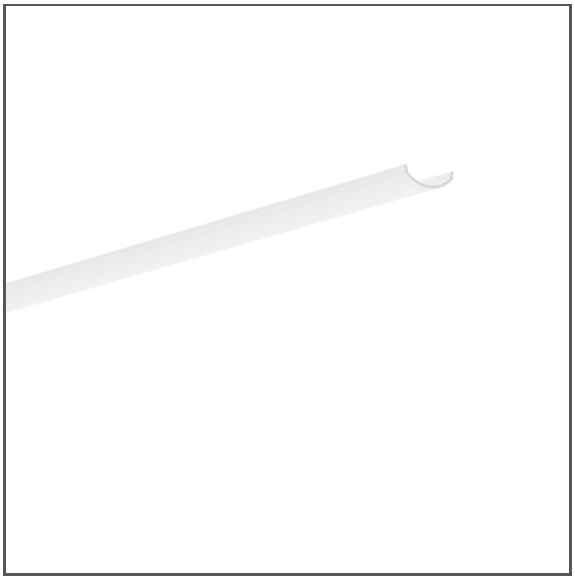

- Vyrobena z PC se zvýšenou odolností proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŚ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	**mléčný**
Materiál	**PC**
Tvary	**kulatý**
Světelná propustnost	**71 %**
Šířka	**19.1 mm**

Délka	Ref
1000 mm	**B17211F_1**
2005 mm	**B17211F_2**
3010 mm	**B17211F_3**

standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

Difuzér KOPROMA-19R

Ref. čís. B17211

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NATYNKOWY



Profil KOPROMA
A00033