


Difuzér G-50S

Ref. B17214

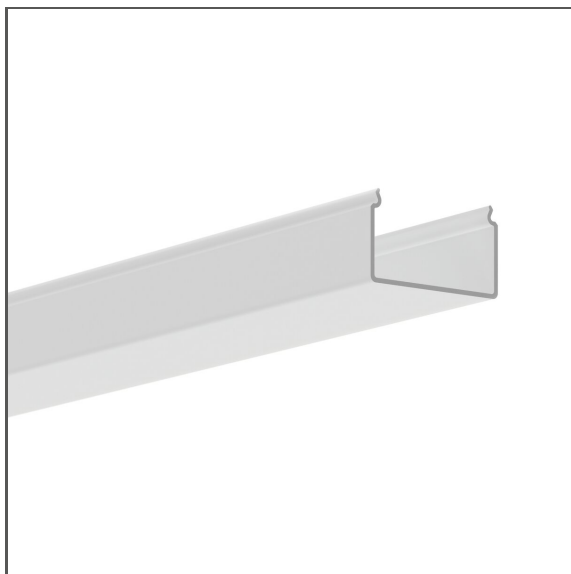

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování

TECHNICKÝ VÝKRES

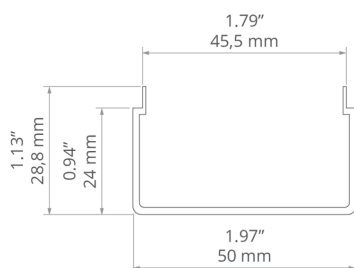

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	čtvercový
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	69 %
Šířka	50 mm
Výška	24 mm
S možností získání světelné řady	ano


Povrchová úprava	Délka	Ref
černá	1000 mm	B17214B_1
	2005 mm	B17214B_2
	3010 mm	B17214B_3
saténový	1000 mm	B17214S_1
	2005 mm	B17214S_2
	3010 mm	B17214S_3

standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

Difuzér G-50S

Ref. B17214

SAMPLE PROJECTS

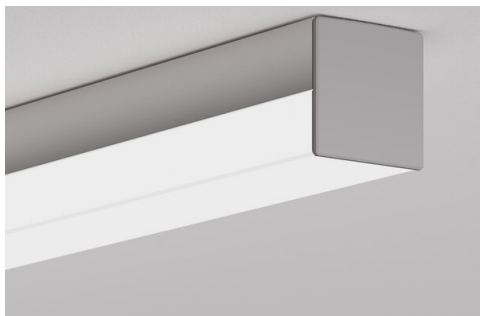

PROFILE PODOBNE




KOZEL-50
A00757



KOZUS-50
A00958



LARKO-50
A00756



LIPOD-50
A02609