
Kryt objektivu GIZA-22

Ref. čís. B17236T

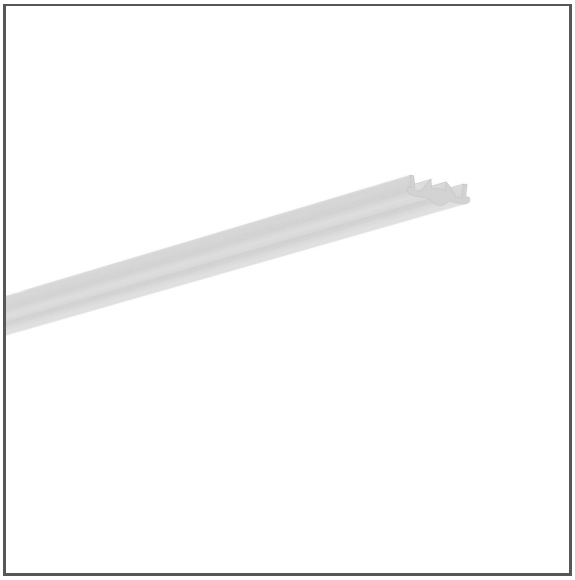

- Soustředění světelného toku - optika 20 stupňů
- Omezená chromatická aberace na okrajích krytu

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a zaostření světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŚ

TECHNICKÝ VÝKRES

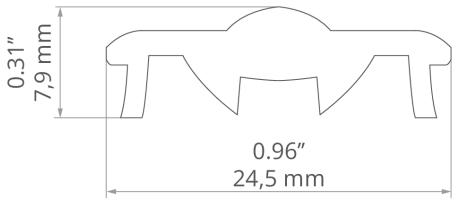

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	**poloprůhledný**
Materiál	**PMMA**
Světelná propustnost	**90 %**
Vyzařovací úhel	**26°**

Délka	Ref
1000 mm	**B17236T_1**
2005 mm	**B17236T_2**
3010 mm	**B17236T_3**

standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

Kryt objektivu GIZA-22
Ref. čís. B17236T

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NATYNKOWY



Profil GIZA
A05556

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF. ČÍS.
	ASA	černý	C24591C07
		šedý	C24591C02
		bílá	C24591C10

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > BÍLÉ MONO

Název	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-0200-24 2 W/m, IP20 NOVÝ	20	2 W/m	K-27-0200-24 K-30-0200-24 K-35-0200-24 K-40-0200-24 K-50-0200-24
LED pásek K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOVÝ	20	3.6 W/m	K-18-0360-24 K-22-0360-24 K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
LED pásek K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOVÝ	20	7.2 W/m	K-18-0720-24 K-22-0720-24 K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
LED pásek K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOVÝ	20	10.8 W/m	K-18-1080-24 K-22-1080-24 K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24

Kryt objektivu GIZA-22

Ref. čís. B17236T

Název	Stupeň krytí IP	Výkon [W/m]	Ref. čís.
LED pásek K-1440G2-24 14.4 W/m, IP20 NOVINKA NA OBJEDNÁVKU	20	14.4 W/m 14.4 W/m 14.4 W/m 14.4 W/m 14.5 W/m	K-27-1440G2-24 K-30-1440G2-24 K-35-1440G2-24 K-40-1440G2-24 K-50-1440G2-24