

Zapojení LED pásku podle typu

Cobalt Electro CS-5 - přesné zapojení vstupní a výstupní svorkovnice

INPUT 1 - doporučeno

svorkovnice V+/V- - max. 15 A

INPUT 2 - alternativa

DC 5,5 x 2,1 mm - max. 8 A

Příprava vodičů

odizolování 9-10 mm

Výstupní režim nastavte krátkým stiskem tlačítka SET:

MONO

CCT


RGB

RGBW

RGB+CCT


MONO

Jednobarevný LED pásek

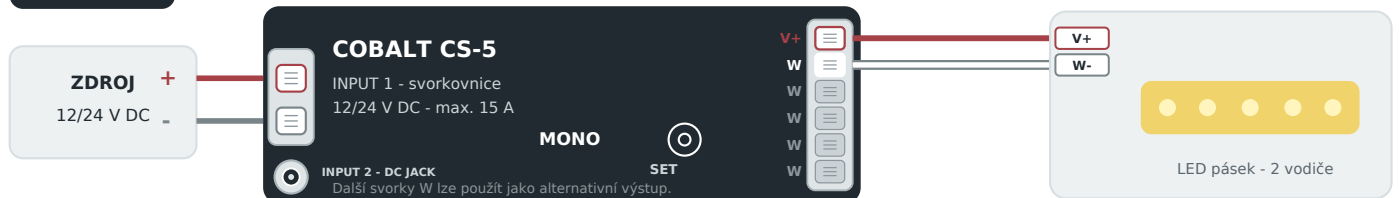


CCT

Nastavitelná teplota bílé

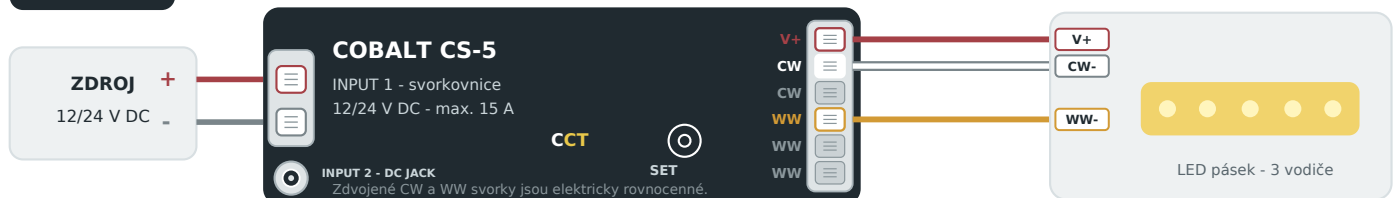


RGB

Barevný RGB LED pásek

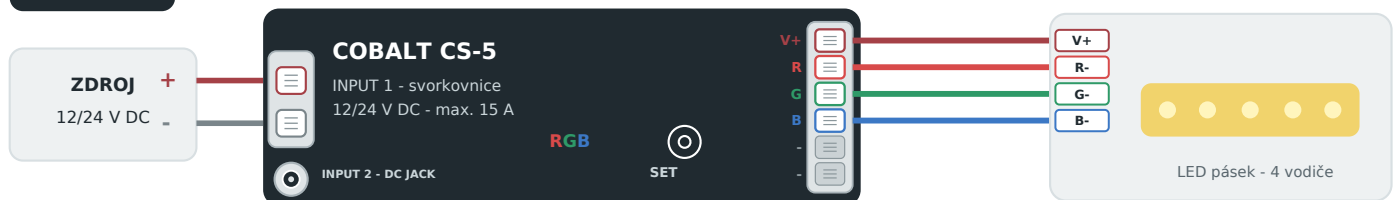


RGBW

RGB pásek se samostatnou bílou

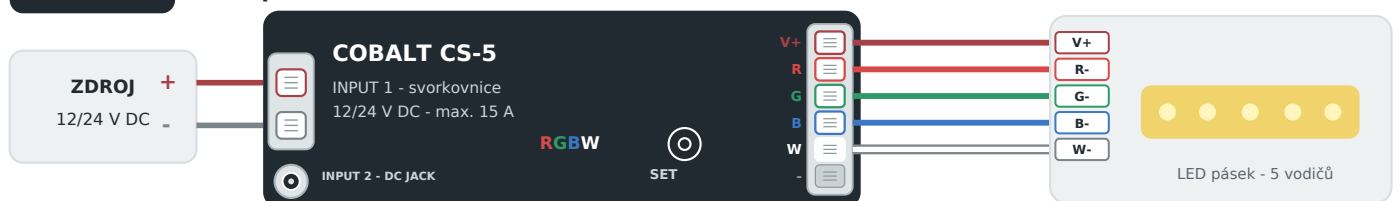

RGB+CCT

RGB s nastavitelnou teplotou bílé

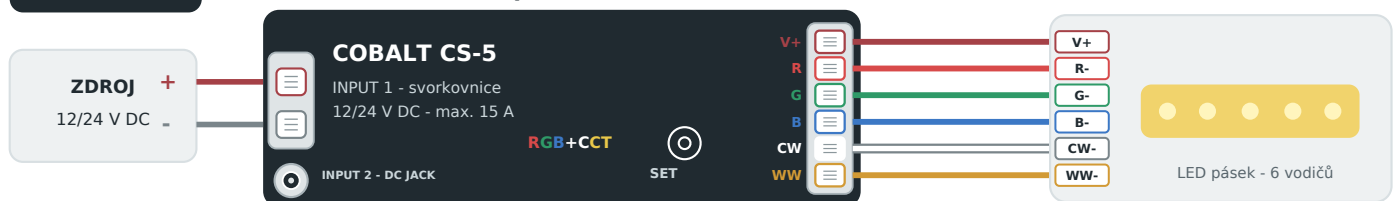

Zapojování provádějte bez napětí. Napětí zdroje musí odpovídat LED pásku (12 V nebo 24 V).

Společný kladný vodič V+ - maximálně 6 A na kanál a 15 A celkem.