# LED PÁSEK WP-MZ-RGB-1440-24V

- Osazeno čipy RGB (3 in 1)
- LED pásek navržený pro svítidla z LED profilů
- Snadné a rychlé připojení na vodič 20AWG
- Jednoduchá instalace díky oboustranné lepicí pásce
- LED pásek dělitelný co 50 mm
- Dvouvrstvý plošný spoj (3OZ 2x)
- Záruka 3 roky




## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| rozměr | 5000 x 12 mm |
| napětí | 24 V DC |
| příkon | 72 W/5 m (14,4 W/m) |
| účinnost | až 39 lm/W |
| max. délka linie | 10 m |
| počet LED diod | 600 /5 m (120 /m) |
| typ LED diod | San'an 4040 |
| Krytí IP | IP68 |

## OBJEDNÁVACÍ KÓD

| | | |
|---|---|---|
| WP-MZ-RGB-1440-24V | 633 lm/m | 39 lm/W |

Spektrální graf WP-MZ-RGB-1440-24V

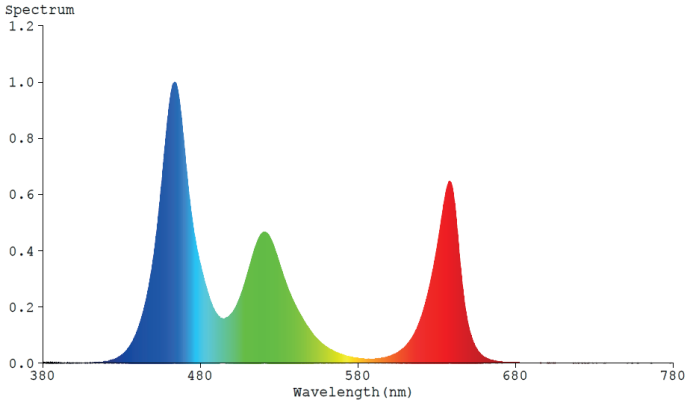


+420 778 466 424
info@alumia.cz

Alumia cz s.r.o.
Viaduktová 1964 | 737 01 Český Těšín | Česká republika