



Aluminium LED profiles and accessories

We shape the light

Light is more than just brightness or luminosity - it's emotions, mood and life that we create around us. At AVA LIGHT, we believe that light deserves exceptional packaging.

Profile aluminiowe LED i akcesoria

Ubieramy światło

Światło to coś więcej niż blask czy jasność — to emocje, nastrój i życie, które tworzymy wokół siebie. W AVA LIGHT wierzymy, że światło zasługuje na wyjątkową oprawę.





Who's behind the light? Kto stoi za światłem?


We are a company with heart and experience, built by two enterprising women who decided to change the lighting industry by focusing on local manufacturers and authenticity. Our mission is to consciously combine modern technology with attention to every detail - because we believe that true quality starts at the source.

Jesteśmy firmą z sercem i doświadczeniem, stworzoną przez dwie przedsiębiorcze kobiety, które postanowiły odmienić branżę oświetleniową, stawiając na współpracę z polskimi producentami i autentyczność. Naszą misją jest świadome łączenie nowoczesnej technologii z dbałością o każdy detal — wierzymy bowiem, że prawdziwa jakość zaczyna się u źródła.

A profile that has a soul Profil, który ma duszę

Our LED profiles are not just products - they are Polish works created with functionality and aesthetics in mind, supported by well-thought-out accessories. It's light that has been "dressed" in shapes and forms born from the vision and commitment of our designers. Each profile is the result of local work, creativity and precision that give light a new life.

Nasze profile LED to nie tylko produkty — to polskie dzieła, które powstały z myślą o funkcjonalności i estetyce, wsparte przemysłanymi akcesoriami. To światło, które zostało „ubrane” w kształt i formę zrodzoną z wizji i zaangażowania naszych projektantów. Każdy profil to efekt lokalnej pracy, kreatywności i precyzji, które nadają światłu nowe życie.

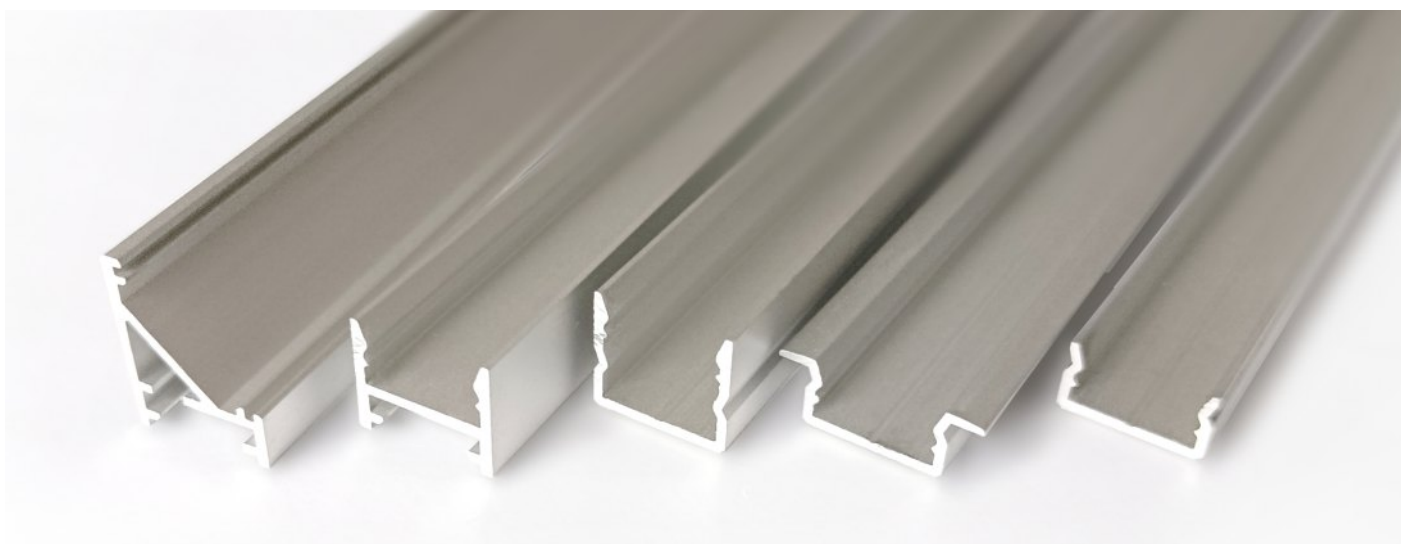


Our offer / Nasza oferta

Magnetic series / Seria magnetyczna

Let yourself be caught!


Daj się przyciągnąć!



MAGLYTE-10 _____ pg. / str. 6




MAGLYTE-10 ANGULAR _____ pg. / str. 10

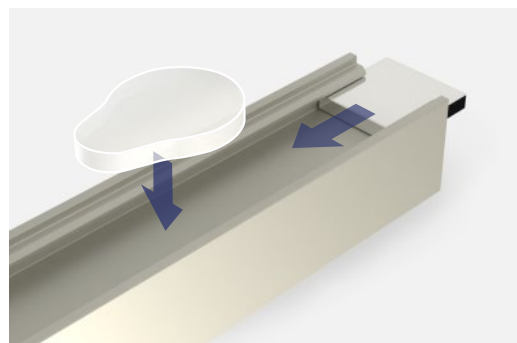


Economic series / Seria ekonomiczna

Many possibilities at an affordable price


Wiele możliwości w przystępnej cenie



BASELYTE-10 HIGH _____ pg. / str. 14



BASELYTE-10 LOW _____ pg. / str. 18





BASELYTE-10 LOW-IN _____ pg. / str. 22




Support for you / Wsparcie dla Ciebie






Website / Strona internetowa

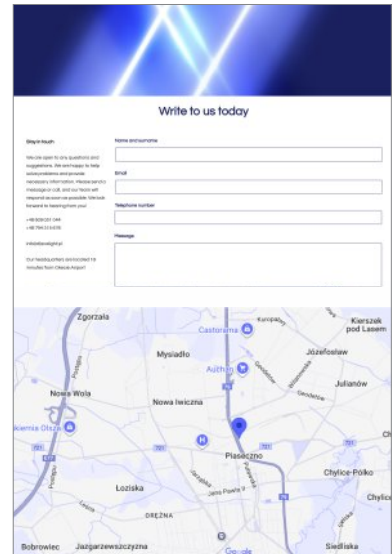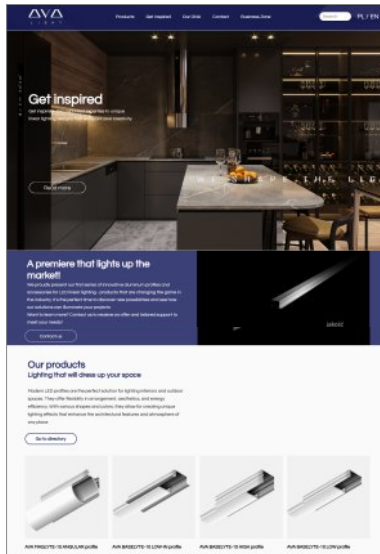

Product cards / Karty produktowe

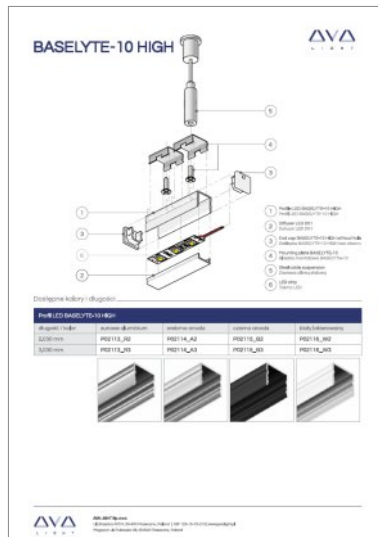

Assembly manuals / Instrukcje montażu

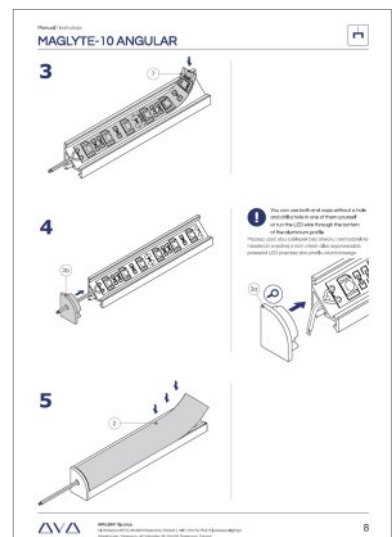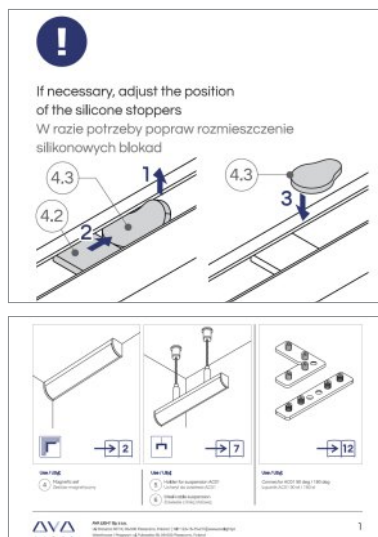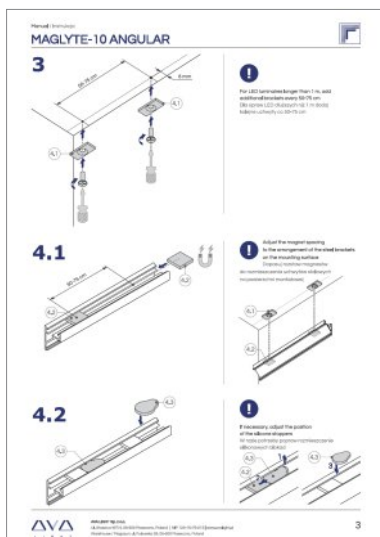


MAGLYTE-10



Magnetic installation in the basic surface profile

Magnetyczny montaż w podstawowym profilu nawierzchniowym

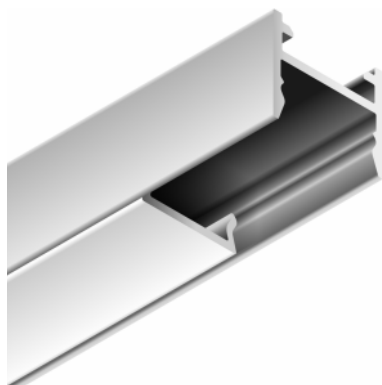

- **Groundbreaking magnetic installation**
• Przełomowy montaż magnetyczny
- **Minimalistic, timeless design**
• Minimalistyczne, ponadczasowe wzornictwo
- **Surface or suspended installation**
• Montaż nawierzchniowy lub zwieszany
- **End caps with or without hole**
• Zaślepki z otworem lub bez
- **Angular connectors with suspending possibility**
• Łączniki kątowe z możliwością zwieszenia



MAGLYTE-10	
material	aluminium
height	12,5 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface magnetic, suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	-
possible IP of LED luminaire	20

MAGLYTE-10	
material	aluminium
wysokość	12,5 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy magnetyczny, zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl




Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10



Magnetic installation in the basic surface profile

Magnetyczny montaż w podstawowym profilu nawierzchniowym

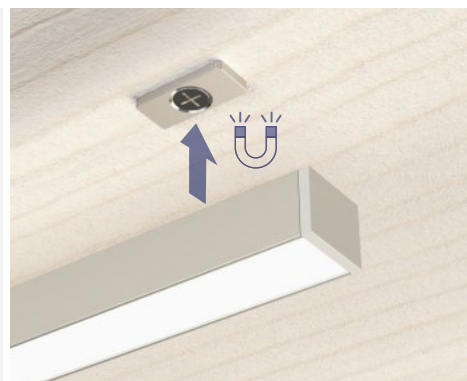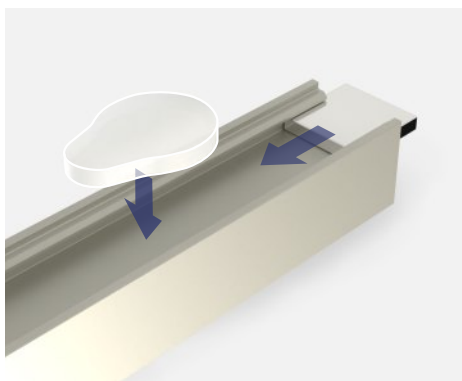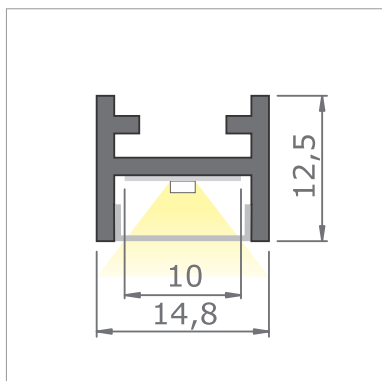

Improve installation with a groundbreaking magnetic system – for both steel and non-ferromagnetic surfaces, such as wood, plywood and others.

Uspawnij montaż dzięki przełomowemu systemowi magnetycznemu - zarówno do powierzchni stalowych, jak i wykonanych z innych materiałów, np. drewna.

MAGLYTE-10 LED profile works well both as a suspended luminaire and as discreet accent lighting for niches or furniture elements.

Profil LED MAGLYTE-10 sprawdzi się zarówno w formie oprawy zwieszanej, jak i dyskretnego oświetlenia akcentującego cokoły, wnęki, elementy mebli




AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland



MAGLYTE-10

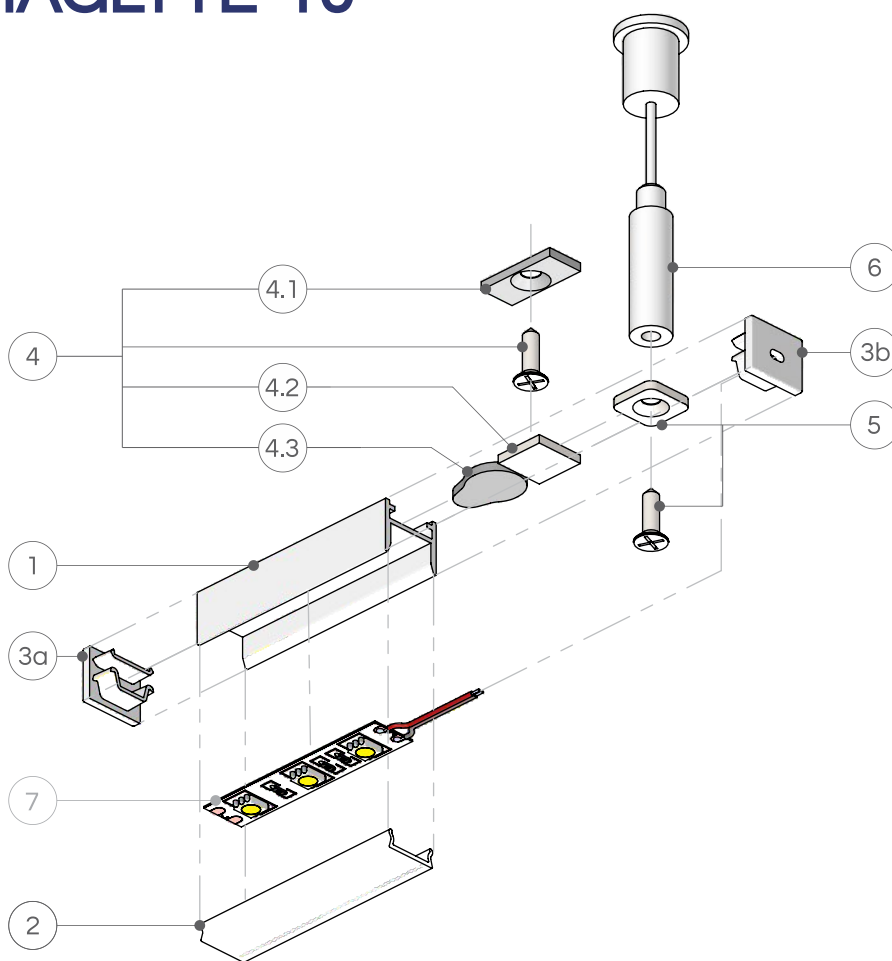


- 1 Profile LED MAGLYTE-10
Profil LED MAGLYTE-10
- 2 Diffuser LED D01
Dyfuzor LED D01
- 3a End cap MAGLYTE-10 without hole
Zaślepka MAGLYTE-10 bez otworu
- 3b End cap MAGLYTE-10 with hole
Zaślepka MAGLYTE-10 z otworem
- 4 Magnetic set
Zestaw magnetyczny
- 5 Holder for suspension AC01
Uchwył do zawiesia AC01
- 6 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową
- 7 LED strip
Taśma LED

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED MAGLYTE-10				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P00101_R2	P00102_A2	P00103_B2	P00104_W2
3.030 mm	P00101_R3	P00102_A3	P00103_B3	P00104_W3




MAGLYTE-10



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED / Dyfuzor LED D01		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9,09 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15,15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15

material / materiał	PC
UV stabilization / stabilizacja UV	yes
operating temperature / temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności	UL-94 V-2



End caps / Zaślepki MAGLYTE-10 (20 pcs. / szt.)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E300D01_G	E302D01_B	E301D01_W
with hole / z otworem	E300D01_GH	E302D01_BH	E301D01_WH

Magnetic set / Zestaw magnetyczny	
AM_BOM_400_2	
material / materiał	galvanised steel, neodymium magnet, silicone stal cynkowana, magnes neodymowy, silikon
application / zastosowanie	1 set per each meter of LED profile 1 zestaw na mb profilu LED
set includes / w zestawie	2 x holder + 2 x magnet + 2 x stopper + 2 x screw 2 x uchwyt + 2 x magnes + 2 x ogranicznik + 2 x śruba

Connector / Łącznik AC01	
90 deg / st	180 deg / st
AC_402_90_2	AC_401_180_2

Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W



Holder for suspension AC01 Uchwyt do zawiesia AC01	
AC-404_2	

Similar in the offer / Podobne w ofercie

MAGLYTE-10 ANGULAR

BASELYTE-10 LOW

BASELYTE-10 HIGH



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10 ANGULAR



Magnetic installation in angular LED profile

Magnetyczny montaż w kątowym profilu LED



- Groundbreaking magnetic installation
- Przełomowy montaż magnetyczny
- Minimalistic, timeless design
- Minimalistyczne, ponadczasowe wzornictwo
- Lighting at a 45° angle
- Świecenie pod kątem 45°
- Surface or suspended installation
- Montaż nawierzchniowy lub zwieszany
- End caps with or without hole
- Zaślepki z otworem lub bez
- Angular connectors with suspending possibility
- Łączniki kątowe z możliwością zwieszenia




MAGLYTE-10 ANGULAR	
material	aluminium
hight	19,1 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface magnetic in corners, suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	45°
possible IP of LED luminaire	20

MAGLYTE-10 ANGULAR	
material	aluminium
wysokość	19,1 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy w narożniku magnetyczny, zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	45°
możliwe IP oprawy	20

MAGLYTE-10 ANGULAR

Magnetic installation in angular LED profile

Magnetyczny montaż w kątowym profilu LED

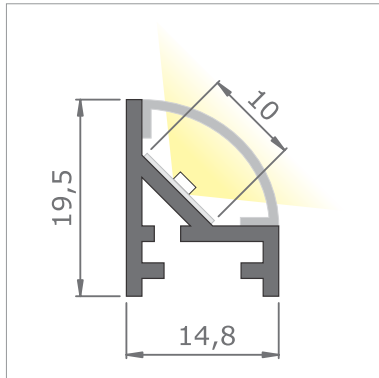

Improve installation with a groundbreaking magnetic system – for both steel and non-ferromagnetic surfaces, such as wood, plywood and others.


Usprawnij montaż dzięki przełomowemu systemowi magnetycznemu - zarówno do powierzchni stalowych, jak i wykonanych z innych materiałów, np. drewna.

The angular lighting of MAGLYTE-10 ANGULAR is particularly well suited for illuminating kitchen countertops

Kątowe świecenie MAGLYTE-10 ANGULAR sprawdzi się szczególnie dobrze do oświetlenia blatu roboczego w kuchni



MAGLYTE-10 ANGULAR

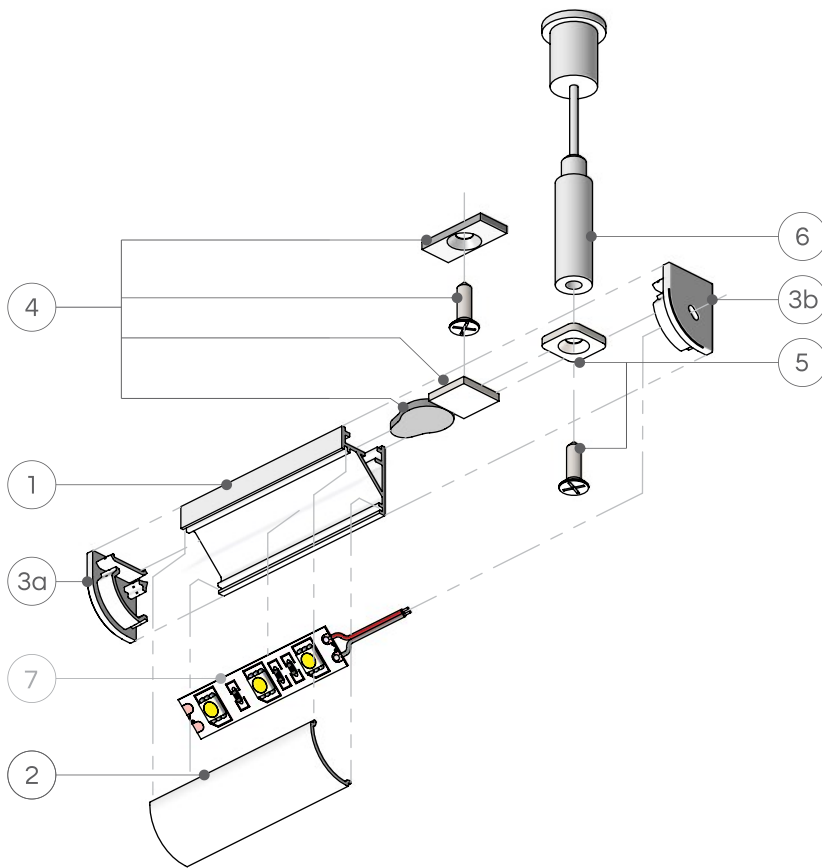


- 1 Profile LED MAGLYTE-10 ANGULAR
Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR
- 2 Diffuser LED D02
Dyfuzor LED D02
- 3a End cap MAGLYTE-10 ANGULAR without hole
Zasłepka MAGLYTE-10 ANGULAR bez otworu
- 3b End cap MAGLYTE-10 ANGULAR with hole
Zasłepka MAGLYTE-10 ANGULAR z otworem
- 4 Magnetic set
Zestaw magnetyczny
- 5 Holder for suspension AC01
Uchwyt do zawiesia AC01
- 6 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową
- 7 LED strip
Taśma LED

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P03105_R2	P03106_A2	P03107_B2	P03108_W2
3.030 mm	P03105_R3	P03106_A3	P03107_B3	P03108_W3







MAGLYTE-10 ANGULAR



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED D02 / Dyfuzor LED D02		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2.030 mm	D02204_O2	D02206_B2
3.030 mm	D02205_O3	D02207_B3
material / materiał		PC
UV stabilization / stabilizacja UV		yes
operating temperature / temperatura pracy		-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności		UL-94 V-2



End caps / Zaślepki MAGLYTE-10 ANGULAR (20 pcs. / szt., L+R)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E303D02G_L/R	E305D02_B_L/R	E304D02_W_L/R
with hole / z otworem	E303D02_GH_L/R	E305D02_BH_L/R	E304D02_WH_L/R

Magnetic set / Zestaw magnetyczny	
AM_BOM_400_2	
material / materiał	galvanised steel, neodymium magnet, silicone stal cynkowana, magnes neodymowy, silikon
application / zastosowanie	1 set per each meter of LED profile 1 zestaw na mb profilu LED
set includes / w zestawie	2 x holder + 2 x magnet + 2 x stopper + 2 x screw 2 x uchwyt + 2 x magnes + 2 x ogranicznik + 2 x śruba

Connector / Łącznik AC01	
90 deg / st	180 deg / st
AC_402_90_2	AC_401_180_2

Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Holder for suspension AC01 Uchwyt do zawiesia AC01	
AC-404_2	

Similar in the offer / Podobne w ofercie

MAGLYTE-10



AVA LIGHT Sp. z o.o.


Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

BASELYTE-10 HIGH

Economic surface LED profile with a continuous line of light

Ekonomiczny profil powierzchniowy z ciągłą linią światła

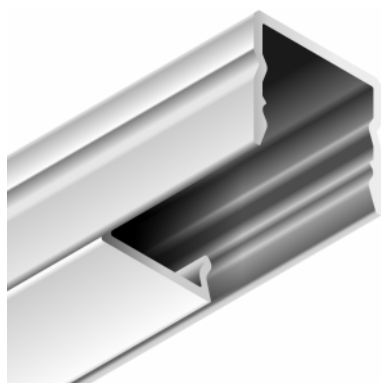

- **Economic series**
- Seria ekonomiczna
- **All-purpose application**
- Uniwersalne zastosowanie
- **Increased height for a continuous line of light**
- Zwiększona wysokość dla ciągłej linii światła
- **Click-in mounting plates**
- Wkłikiwane uchwyty
- **Surface or suspended installation**
- Montaż powierzchniowy lub zwieszany




BASELYTE-10 HIGH	
material	aluminium
height	13,5 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface (click-in, for screws or mounting tape), suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	yes (120 P/m, opal diffuser)
lighting at an angle	-
possible IP of LED luminaire	20

BASELYTE-10 HIGH	
materiał	aluminium
wysokość	13,5 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy (wkłikiwany, na wkręt lub taśmę montażową), zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	tak (120 P/m, dyfuzor mleczny)
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20

BASELYTE-10 HIGH

Economic surface LED profile with a continuous line of light

Ekonomiczny profil nawierzchniowy z ciągłą linią światła

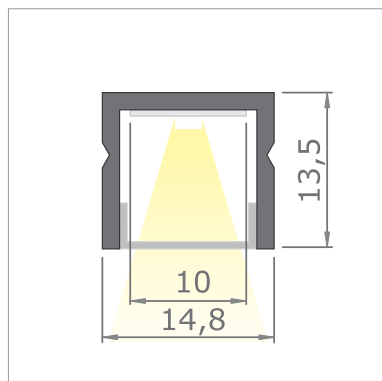


A continuous line of light in the BASELYTE-10 HIGH LED profile is the best solution for illuminating exposed spaces, such as an open wardrobe

Ciągła linia światła w profilu LED BASELYTE-10 HIGH to najlepsze rozwiązanie do oświetlenia wyeksponowanych przestrzeni, np. otwartej garderoby







BASELYTE-10 HIGH

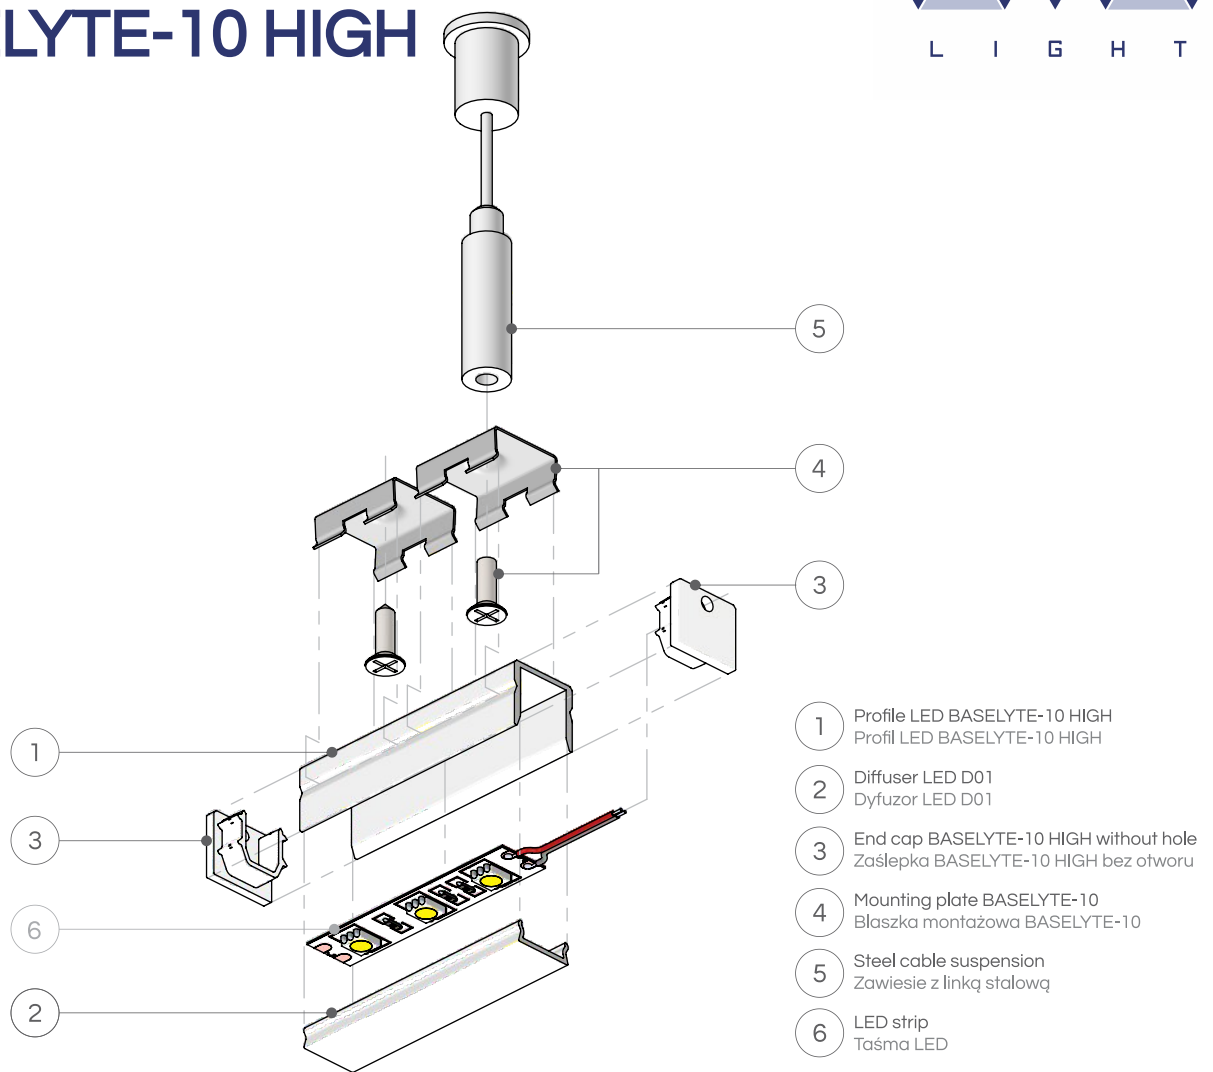

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED BASELYTE-10 HIGH				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P02113_R2	P02114_A2	P02115_B2	P02116_W2
3.030 mm	P02113_R3	P02114_A3	P02115_B3	P02116_W3


BASELYTE-10 HIGH



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED / Dyfuzor LED D01		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9,09 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15,15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15

material / materiał	PC
UV stabilization / stabilizacja UV	yes
operating temperature / temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności	UL-94 V-2




End caps / Zaślepki BASELYTE-10 HIGH (20 pcs. / szt.)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E309D01_G	E311D01_B	E310D01_W

Mounting plate / Blaszka montażowa BASELYTE-10		
silver / srebrna	black / czarna	white / biała
AMP_405_10S	AMP_405_10B	AMP_405_10W


Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Similar in the offer / Podobne w ofercie


BASELYTE-10 LOW



MAGLYTE-10




BASELYTE-10 LOW-IN

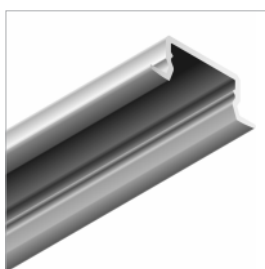

BASELYTE-10 LOW

Economic surface LED profile for all-purpose application

Ekonomiczny profil powierzchniowy do podstawowych zastosowań

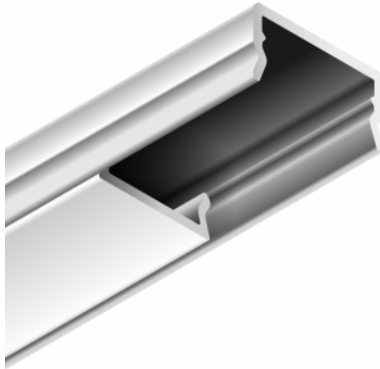

- **Economic series**
- Seria ekonomiczna
- **All-purpose application**
- Uniwersalne zastosowanie
- **Low subtle surface LED profile**
- Niski, subtelny profil powierzchniowy
- **Click-in mounting plates**
- Wklikiwane uchwyty
- **Surface or suspended installation**
- Montaż powierzchniowy lub zwieszany




BASELYTE-10 LOW	
material	aluminium
height	7,8 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface (click-in, for screws or mounting tape), suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	-
possible IP of LED luminaire	20

BASELYTE-10 LOW	
materiał	aluminium
wysokość	7,8 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy (wklikiwany, na wkręt lub taśmę montażową), zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20

BASELYTE-10 LOW

Economic surface LED profile for all-purpose application

Ekonomiczny profil nawierzchniowy do podstawowych zastosowań

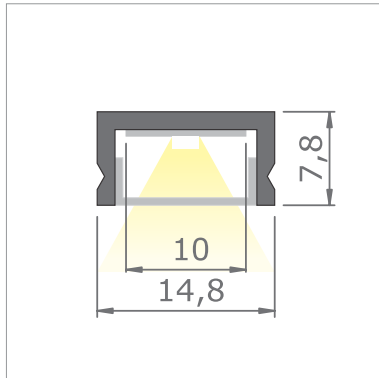


The small size of the BASELYTE-10 LOW allows for optimal illumination of narrow spaces and easy hiding of the LED profile

Niewielki rozmiar BASELYTE-10 LOW pozwala na optymalne oświetlenie wąskich przestrzeni i łatwe ukrycie profilu LED







BASELYTE-10 LOW

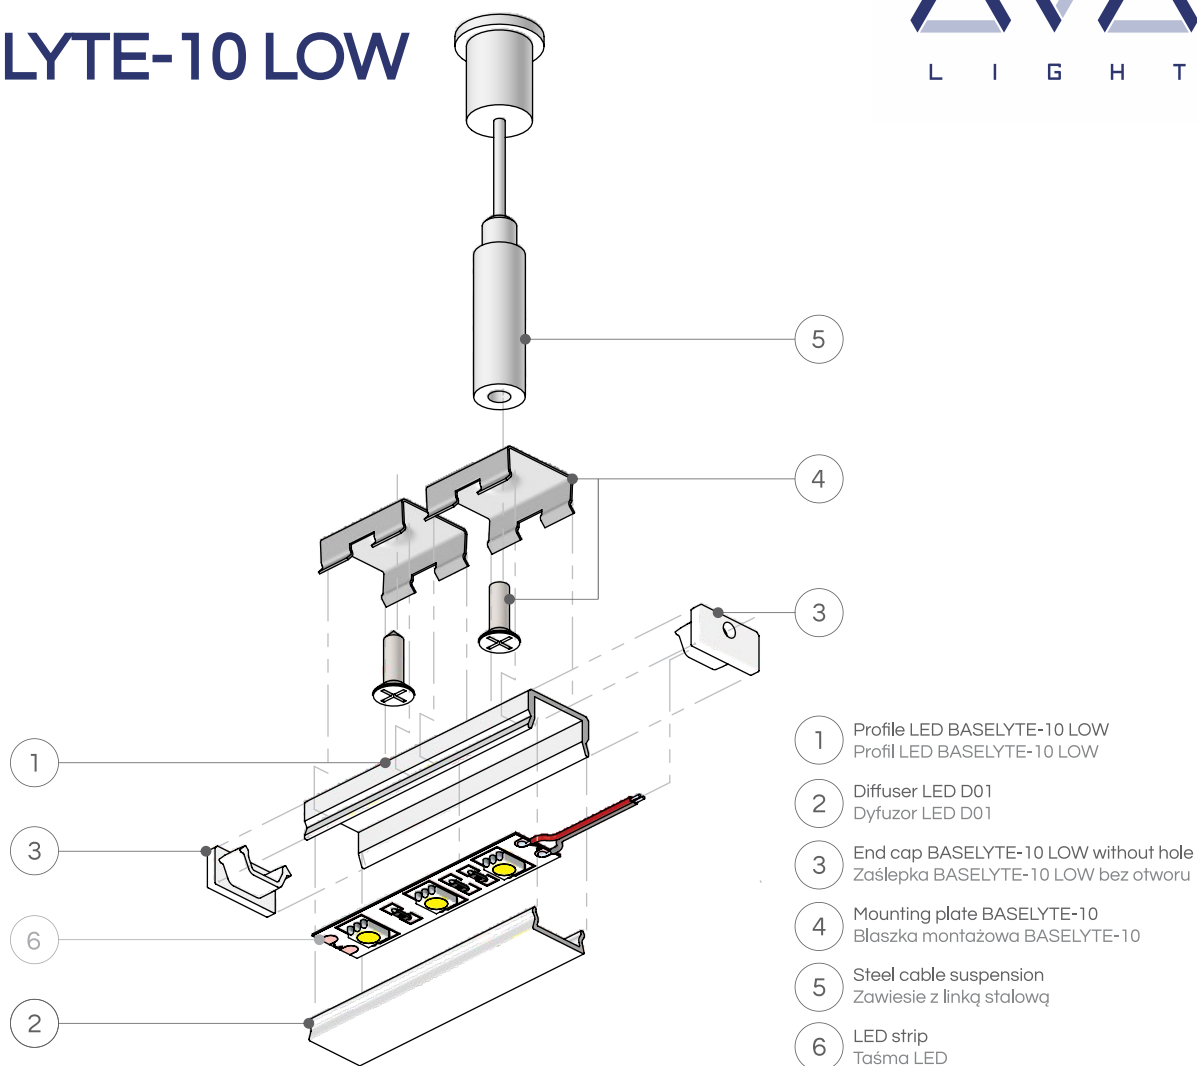

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED BASELYTE-10 LOW				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P02109_R2	P02110_A2	P02111_B2	P02112_W2
3.030 mm	P02109_R3	P02110_A3	P02111_B3	P02112_W3


BASELYTE-10 LOW



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED / Dyfuzor LED D01		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2,030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3,030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9,09 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15,15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15

material / materiał	PC
UV stabilization / stabilizacja UV	yes
operating temperature / temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności	UL-94 V-2



End caps / Zaślepki BASELYTE-10 LOW (20 pcs. / szt.)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E306D01_G	E308D01_B	E307D01_W

Mounting plate / Blaszka montażowa BASELYTE-10		
silver / srebrna	black / czarna	white / biała
AMP_405_10S	AMP_405_10B	AMP_405_10W




Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Similar in the offer / Podobne w ofercie

BASELYTE-10 LOW-IN

BASELYTE-10 HIGH


MAGLYTE-10



BASELYTE-10 LOW-IN

Economic recessed LED profile for all-purpose application

Ekonomiczny profil wpustowy do podstawowych zastosowań

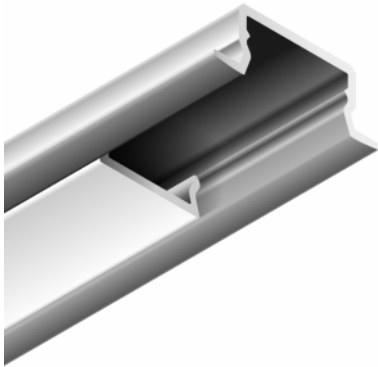

- **Economic series**
- Seria ekonomiczna
- **Low subtle recessed LED profile**
- Płytki subtelny profil do zastosowań wpustowych
- **Installation with glue, screws or mounting tape**
- Montaż na klej, wkręt lub taśmę




BASELYTE-10 LOW-IN	
material	aluminium
height	7,8 mm
width	21,0 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	recessed (with glue, screws, mounting tape)
installation space dimensions	16 x 7 mm
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	-
possible IP of LED luminaire	20

BASELYTE-10 LOW-IN	
material	aluminium
wysokość	7,8 mm
szerokość	21,0 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	wpustowy (na klej, wkręt lub taśmę montażową)
wymiary przestrzeni montażowej	16 x 7 mm
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20

BASELYTE-10 LOW-IN

Economic recessed LED profile for all-purpose application

Ekonomiczny profil wpustowy do podstawowych zastosowań

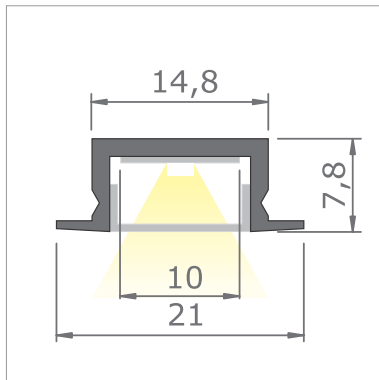


BASELYTE-10 LOW-IN LED profile for a subtle effect in furniture lighting with no protruding elements

Profil LED BASELYTE-10 LOW-IN dla delikatnego efektu w oświetleniu meblowym - bez zbędnego zajmowania przestrzeni







BASELYTE-10 LOW-IN

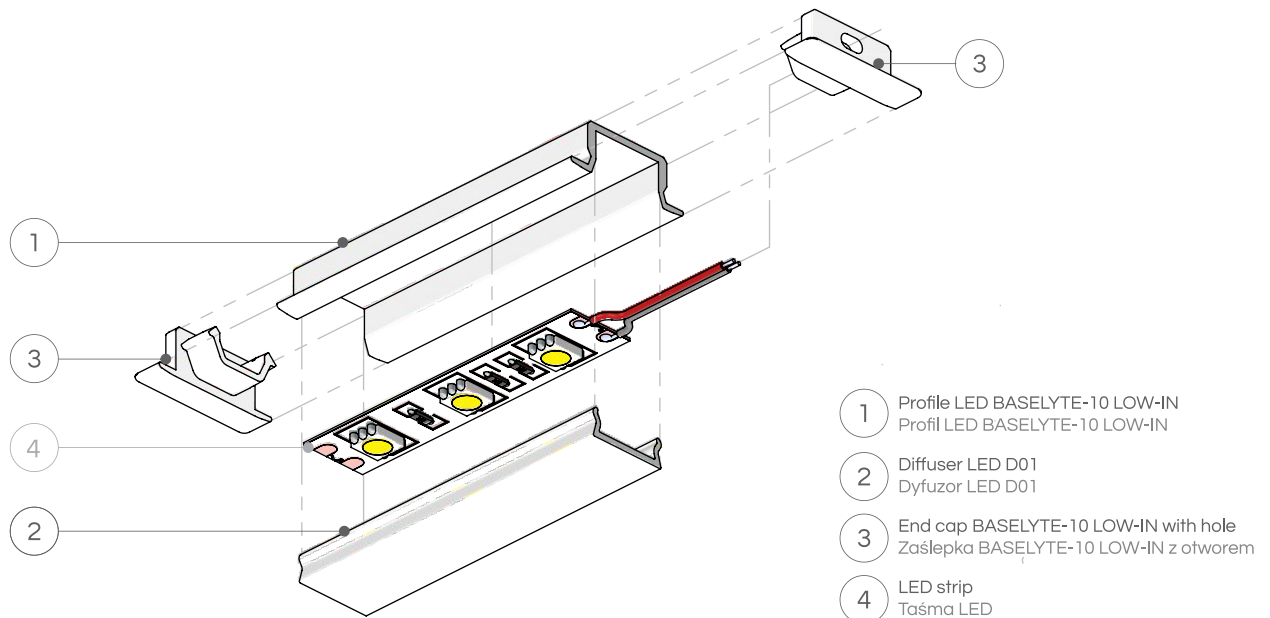

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED BASELYTE-10 LOW-IN				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P01117_R2	P01118_A2	P01119_B2	P01120_W2
3.030 mm	P01117_R3	P01118_A3	P01119_B3	P01120_W3


BASELYTE-10 LOW-IN



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED / Dyfuzor LED D01		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9,09 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15,15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15


material / materiał	PC
UV stabilization / stabilizacja UV	yes
operating temperature / temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności	UL-94 V-2



End caps / Zaślepki BASELYTE-10 LOW-IN (20 pcs. / szt.)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
with hole / z otworem	E312D01_GH	E314D01_BH	E313D01_WH

Similar in the offer / Podobne w ofercie

BASELYTE-10 LOW



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland



Contact us!

Skontaktuj się z nami!

+48 609 051 044

+48 794 315 678

info@avalight.pl

AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4

05-500 Piaseczno

Poland

NIP 123-15-75-215

Warehouse / Magazyn:

ul. Puławska 38

05-500 Piaseczno

Poland



www.avalight.pl



[www.linkedin.com
/company/ava-light/](https://www.linkedin.com/company/ava-light/)



[www.facebook.com
/AVALightPL](https://www.facebook.com/AVALightPL)